


EB-X18/EB-X03/EB-S18/EB-S03 規格表

機型	EB-S03	EB-X03	EB-S18	EB-X18
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時整合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時整合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時整合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時整合呈像投影
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板(1)尺寸 (2)畫素數	三片 0.55吋 TFT LCD 480,000 dots (800x600) x 3	三片 0.55吋 TFT LCD 786,432 dots (1024 x 768) x 3	三片 0.55吋 TFT LCD 480,000 dots (800x600) x 3	三片 0.55吋 TFT LCD 786,432 dots (1024 x 768) x 3
投影亮度 亮度(Light Output) 色彩亮度(Color Light Output)	2700 流明 2700 流明	2700 流明 2700 流明	3000 流明 3000 流明	3000 流明 3000 流明
標準解析度 支援解析度 HDTV相容性	SVGA 800 x 600 SXGA+ 1400 x 1050/SXGA 1280 x 1024 480i-1080P	XGA 1024 x 768 UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024 480i-1080P	SVGA 800 x 600 SXGA+ 1400 x 1050/SXGA 1280 x 1024 480i-1080P	XGA 1024 x 768 UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024 480i-1080P
視訊畫素 投影畫面尺寸	掃描密度600條 30-350吋	掃描密度768條 30-300吋	掃描密度600條 30-350吋	掃描密度768條 30-300吋
投影方式 視頻相容性 電腦相容	前投、後投、懸掛皆可適用 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 適用於PC/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA	前投、後投、懸掛皆可適用 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 適用於PC/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA	前投、後投、懸掛皆可適用 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 適用於PC/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA	前投、後投、懸掛皆可適用 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 適用於PC/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA
聲音輸出 電腦訊號介面 輸入端子(1) 映像(RGB) (2) 映像(數位) (3) 聲音	內建1瓦喇叭 x 1 D-sub 15pin x 1 HDMI x 1 RCA x 1 (白/紅)	內建1瓦喇叭 x 1 D-sub 15pin x 1 HDMI x 1 RCA x 1 (白/紅)	內建2瓦喇叭 x 1 D-sub 15pin x 1 HDMI x 1 RCA x 1 (白/紅)	內建2瓦喇叭 x 1 D-sub 15pin x 1 HDMI x 1 RCA x 1 (白/紅)
視訊Video訊號 輸入端子(1)映像 (2)聲音	Composite Video: RCA (Yellow) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x 1 (共用電腦訊號介面) RCA x 1 (白/紅)(共用電腦訊號介面)	Composite Video: RCA (Yellow) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x 1 (共用電腦訊號介面) RCA x 1 (白/紅)(共用電腦訊號介面)	Composite Video: RCA (Yellow) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x 1 (共用電腦訊號介面) RCA x 1 (白/紅)(共用電腦訊號介面)	Composite Video: RCA (Yellow) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x 1 (共用電腦訊號介面) RCA x 1 (白/紅)(共用電腦訊號介面)
其他訊號介面 輸入端子(1) USB Type B (2) USB Type A	YES(USB Display) YES (USB Memory,document camera)	YES(USB Display) YES (USB Memory,document camera)	YES(USB Display) YES (USB Memory,document camera)	YES(USB Display) YES (USB Memory,document camera)
安全裝置 投影透鏡(1)調焦方式 (2)焦距 (3)放大比例 投影畫面比例 (寬:長) 投射距離	具過熱自動斷電保護裝置 數位縮放以及手動焦距調整 F:1.44, f:16.7mm 1:1.35 4:3 0.88-10.44 公尺	具過熱自動斷電保護裝置 手動縮放以及手動焦距調整 F:1.58-1.72, f:16.9 mm-20.28 mm 1:1.2 4:3 0.9-10.8 公尺	具過熱自動斷電保護裝置 數位縮放以及手動焦距調整 F:1.44, f:16.7mm 1:1.35 4:3 0.88-10.44 公尺	具過熱自動斷電保護裝置 手動縮放以及手動焦距調整 F:1.58-1.72, f:16.9 mm-20.28 mm 1:1.2 4:3 0.9-10.8 公尺
數位梯形修正 燈泡壽命 明暗對比度 周邊對應中心亮度比 色彩重現 有效掃描頻率範圍(1)水平 (2)垂直	內建垂直、水平正負30度梯形修正功能 自動梯形修正功能、水平梯形調整桿 5000小時/6000小時 (Normal / Eco) 10000:1(Color mode: Dynamic, Brightness : Normal, Zoom: Wide) 87% 24bit、1,677萬色 15-69KHz (Analog), 15-66Hz (Digital) 50-85Hz (Analog), 24、30、50、60Hz (Digital)	內建垂直、水平正負30度梯形修正功能 自動梯形修正功能、水平梯形調整桿 5000小時/6000小時 (Normal / Eco) 10000:1(Color mode: Dynamic, Brightness : Normal, Zoom: Wide) 87% 24bit、1,677萬色 15-92KHz (Analog), 15-75Hz (Digital) 50-85Hz (Analog), 24、30、50、60Hz (Digital)	內建垂直、水平正負30度梯形修正功能 自動梯形修正功能、水平梯形調整桿 5000小時/6000小時 (Normal / Eco) 10000:1(Color mode: Dynamic, Brightness : Normal, Zoom: Wide) 87% 24bit、1,677萬色 15-69KHz (Analog), 15-66Hz (Digital) 50-85Hz (Analog), 24、30、50、60Hz (Digital)	內建垂直、水平正負30度梯形修正功能 自動梯形修正功能、水平梯形調整桿 5000小時/6000小時 (Normal / Eco) 10000:1(Color mode: Dynamic, Brightness : Normal, Zoom: Wide) 87% 24bit、1,677萬色 15-92KHz (Analog), 15-75Hz (Digital) 50-85Hz (Analog), 24、30、50、60Hz (Digital)
畫面調整-畫面放大 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O 光源耗電 燈泡型號 濾網型號 使用環境溫度 風扇噪音值 安規認證 電磁相容	內建投影畫面局部放大功能 USB Type B x 1 200 W UHE 燈泡 ELPLP78 ELPAF32 攝氏0-35度 37dB/29dB(Normal / Eco) UL60950-1 CSA-C22.2 FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	內建投影畫面局部放大功能 USB Type B x 1 200 W UHE 燈泡 ELPLP78 ELPAF32 攝氏0-35度 37dB/29dB(Normal / Eco) UL60950-1 CSA-C22.2 FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	內建投影畫面局部放大功能 USB Type B x 1 200 W UHE 燈泡 ELPLP78 ELPAF32 攝氏0-35度 37dB/29dB(Normal / Eco) UL60950-1 CSA-C22.2 FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	內建投影畫面局部放大功能 USB Type B x 1 200 W UHE 燈泡 ELPLP78 ELPAF32 攝氏0-35度 37dB/29dB(Normal / Eco) UL60950-1 CSA-C22.2 FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B
環境規格* 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 重量 寬X深X高 (公分)含鏡頭及腳架 隨機附贈配件 其他特殊功能	約283W / 207W (Normal / Eco) 約 0.24W 2.4公斤 29.7 x 23.4 x 7.9 電源線(1.8m)、電腦線(1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保證書、攜行軟袋 無線網路投影功能 802.11 b/g/n(需選購搭配 ELPAP07) EPSON iProjection 功能(需選購ELPA07無線模組) 可連結USB隨身碟播放JPEG/Motion JPEG 影像 Direct Power On/Off 功能 零秒開機 AV mute 鏡頭滑蓋設計 Quick corner / 梯形修正調整功能	約283W / 207W (Normal / Eco) 約 0.24W 2.4公斤 29.7 x 23.4 x 7.9 電源線(1.8m)、電腦線(1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保證書、攜行軟袋 無線網路投影功能 802.11 b/g/n(需選購搭配 ELPAP07) EPSON iProjection 功能(需選購ELPA07無線模組) 可連結USB隨身碟播放JPEG/Motion JPEG 影像 Direct Power On/Off 功能 零秒開機 AV mute 鏡頭滑蓋設計 Quick corner / 梯形修正調整功能	約283W / 207W (Normal / Eco) 約 0.24W 2.4公斤 29.7 x 23.4 x 7.9 電源線(1.8m)、電腦線(1.8m)、USB cable (1.8m) 無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保證書、攜行軟袋 無線網路投影功能 802.11 b/g/n(需選購搭配 ELPAP07) EPSON iProjection 功能(需選購ELPA07無線模組) 可連結USB隨身碟播放JPEG/Motion JPEG 影像 Direct Power On/Off 功能 零秒開機 AV mute 鏡頭滑蓋設計 Quick corner / 梯形修正調整功能	約283W / 207W (Normal / Eco) 約 0.24W 2.4公斤 29.7 x 23.4 x 7.9 電源線(1.8m)、電腦線(1.8m)、USB cable (1.8m) 無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保證書、攜行軟袋 無線網路投影功能 802.11 b/g/n(需選購搭配 ELPAP07) EPSON iProjection 功能(需選購ELPA07無線模組) 可連結USB隨身碟播放JPEG/Motion JPEG 影像 Direct Power On/Off 功能 零秒開機 AV mute 鏡頭滑蓋設計 Quick corner / 梯形修正調整功能

*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

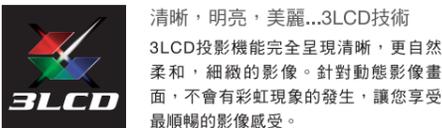

3LCD 投影機 單片式 DLP™* 投影機

*DLP™(Digital Light Processing™) 是 Texas Instruments Incorporated 的商標



EB-X18/EB-X03/EB-S18/EB-S03 輸入介面

全球投影科技第一品牌

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓
高雄辦事處 07-553-3353
客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939
http://www.epson.com.tw



Epson 3年極致保固：
◎ 一年內工資+零件+取送免費
◎ 兩年內工資+零件免費
◎ 三年內工資免費
◎ 燈泡耗材 保固半年或1000小時 (以先達到為準)
若使用非Epson原廠燈泡導致機器受損或問題, 本公司將不提供免費保固服務

經銷商蓋章

2013-10-30版

EPSON
EXCEED YOUR VISION

為您成功設想

無線智慧App投影 輕鬆簡報 掌握致勝關鍵



Multimedia Projector EB-X18/EB-X03/EB-S18/EB-S03

- 亮：最大3倍彩色亮度 3000lm*。
- 廣：水平 / 垂直梯形修正±30度，投影機的室內架設彈性再升級。
- 美：3LCD色彩最鮮艷準確，外型時尚輕巧方便攜帶。
- 安心：6000小時** 燈泡壽命。
- 便利：支援智慧裝置App投影***。

* EB-X03/S03為2700lm
** 使用Eco模式下
*** 需選購無線模組ELPA07



Futurosource Consulting 全球市場調查：連續九年(2001-2009)全球投影機市場佔有率No.1

