

EB-965 / EB-955W 規格表		
機型	EB-965	EB-955W
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板(1)尺寸 (2)畫素數	三片 0.63 吋 TFT LCD with MLA 786,432 dots (1024 x 768) x 3	三片 0.59 吋 TFT LCD with MLA 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3
投影亮度		
亮度(Light Output)	3500 流明	3000 流明
色彩亮度(Color Light Output)	3500 流明	3000 流明
標準解析度	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800
支援解析度	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024
HDTV相容性	480i~1080P	480i~1080P
視訊畫素	掃描密度768條	掃描密度800條
投影畫面尺寸	30~300吋	29~300吋
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	前投、後投、懸掛皆可適用
視頻相容性	適用於NTSC/PAL/SECAM系統	適用於NTSC/PAL/SECAM系統
電腦相容	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
電腦訊號介面		
輸入端子(1) 映像(RGB)	D-sub 15pin x2	D-sub 15pin x2
(2) 映像(數位)	HDMI x1	HDMI x1
(3) 聲音	Stereo mini-jack x2	Stereo mini-jack x2
輸出端子(1)映像	D-sub 15pin x 1(Output signal : Computer 1 only)	D-sub 15pin x 1(Output signal : Computer 1 only)
(2)聲音	Stereo mini-jack x 1	Stereo mini-jack x 1
視訊Video訊號		
輸入端子(1)映像	Composite Video: RCA (Yellow) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x2 (共用電腦訊號介面)	Composite Video: RCA (Yellow) x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x2 (共用電腦訊號介面)
(2)聲音	RCA (White/Red) x 1pair	RCA (White/Red) x 1pair
其他訊號介面		
輸入端子(1) USB Type B	YES(USB Display)	YES(USB Display)
(2) USB Type A	YES (USB Memory,Document camera)	YES (USB Memory,Document camera)
(3) 麥克風	YES(Stereo mini jack x 1)	YES(Stereo mini jack x 1)
喇叭	16W	16W
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡(1)調焦方式	手動縮放以及手動焦距調整	手動縮放以及手動焦距調整
(2)焦距	F:1.51-1.99 , f:18.2 mm-29.2 mm	F:1.51-1.99 , f:18.2 mm-29.2 mm
(3)放大比例	1:1.6	1:1.6
投影畫面比例 (寬:長)	4:3	16:10
投射距離	0.84~13.9 公尺	0.84~14.5 公尺
數位梯形修正	內建垂直正負30度(Auto)、水平正負30度梯形修正功能	內建垂直正負30度(Auto)、水平正負30度梯形修正功能
燈泡壽命	5000小時/6000小時 (Normal / Eco)	5000小時/6000小時 (Normal / Eco)
明暗對比度	10000:1(Color mode: Dynamic, Power consumption: Normal, Zoom: Wide)	10000:1(Color mode: Dynamic, Power consumption: Normal, Zoom: Wide)
周邊對應中心亮度比	87%	87%
色彩重現	24bit、1,677萬色	24bit、1,677萬色
有效掃描頻率範圍(1)水平	15-92KHz (Analog) ,15-75Hz (Digital)	15-92KHz (Analog) ,15-75Hz (Digital)
(2)垂直	50-85Hz (Analog) ,24、30、50、60Hz (Digital)	50-85Hz (Analog) ,24、30、50、60Hz (Digital)
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
控制訊號 (Control)		
遙控滑鼠及Serial I/O	RS-232C X 1	RS-232C X 1
Network I/O	RJ-45 X 1	RJ-45 X 1
光源耗電	200W UHE	200W UHE
燈泡型號	ELPLP78	ELPLP78
濾網型號	ELPAF32	ELPAF32
使用環境溫度	攝氏0-45度	攝氏0-45度
風扇噪音值	37dB/29dB(Normal / Eco)	37dB/29dB(Normal / Eco)
電磁相容	CSA-C22.2 FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	CSA-C22.2 FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B
環境規格*		
消耗電力	299W/221W (Normal / Eco)	299W/221W (Normal / Eco)
睡眠狀態消耗電力	約 0.24W	約 0.24W
重量	2.9公斤	2.9公斤
寬X深X高 (公分)含鏡頭及腳架	29.7x 27.3 x 8.9	29.7x 27.3 x 8.9
隨機附贈配件	電源線(1.8m)、VGA線 (1.8m) 無線遙控器、電池x2、使用說明書組 保證書、攜行軟袋	電源線(1.8m)、VGA線 (1.8m) 無線遙控器、電池x2、使用說明書組 保證書、攜行軟袋
其他特殊功能	EasyMP Monitor 網路監控功能 無線投影功能(需選購ELPAP07無線模組) EPSON iProjection 功能(需選購ELPAP07無線模組) MultiPC Projection 可連結USB隨身碟播放JPEG/Motion JPEG影像 Quick corner / 梯形修正調整功能 內建16W喇叭與麥克風輸入	EasyMP Monitor 網路監控功能 無線投影功能(需選購ELPAP07無線模組) EPSON iProjection 功能(需選購ELPAP07無線模組) MultiPC Projection 可連結USB隨身碟播放JPEG/Motion JPEG影像 Quick corner / 梯形修正調整功能 內建16W喇叭與麥克風輸入

* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

全 球 投 影 科 技 第 一 品 牌

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓

高雄辦事處 07-553-3353

客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939

http://www.epson.com.tw



Epson 3年極致保固：

- ◎ 一年內工資+零件+取送免費
- ◎ 兩年內工資+零件免費
- ◎ 三年內工資免費
- ◎ 燈泡耗材 保固半年或1000小時 (以先達到為準)

若使用非Epson原廠燈泡導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務

經銷商蓋章

2013-10-30版

EPSON
EXCEED YOUR VISION

為 您 成 功 設 想

清晰，明亮，美麗...3LCD技術

3LCD投影機能完全呈現清晰，更自然柔和，細緻的影像。針對動態影像畫面，不會有彩虹現象的發生，讓您享受最順暢的影像感受。




3LCD 投影機



單片式 DLP™ 投影機

“DLP” (Digital Light Processing) 是 Texas Instruments Incorporated 的商標

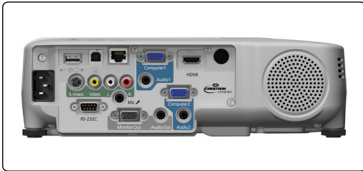

EB-965/EB-955W 輸入介面

無線智慧App投影 再進擊！
高效簡報／教學全面進化



Multimedia Projector
EB-965 / EB-955W

- 亮：最大3倍彩色亮度 3500lm / 3000lm。
- 廣：水平梯形調整桿 / 自動垂直梯型修正， 投影機的室內架設彈性再升級。
- 美：3LCD色彩最鮮艷準確。
- 安心：6000小時* 燈泡壽命。
- 便利：支援智慧裝置App投影**。

* 使用Eco模式下

** 需選購無線模組ELPAP07，同時搭配Epson iProjection APP



Epson 連續12年
全球投影機第一品牌



Multimedia Projector

EB-965

XGA

3500 lm

EB-955W

WXGA

3000 lm

無線智慧App投影 再進擊！高效簡報/教學全面進化

操作簡單靈活，具有多元的數位裝置連結擴充能力，更支援無線網路投影，傳送高品質的影像畫面與聲效，讓課程、會議簡報更生動精彩！

**EB-965****EB-955W**

優異的「白色亮度」與「彩色亮度」表現，還原真實色彩

一般人挑選投影機都會注意流明度，也就是根據投影於「全白」區塊所量測的「白色亮度」，卻忽略了投影機的「彩色亮度」也是相當重要的。Epson 3LCD 投影技術，賦予相同的「白色亮度」與「彩色亮度」表現，EB-955W白色亮度3000lm/彩色亮度3000lm，EB-965白色亮度3500lm/彩色亮度3500lm，並同時擁有10000:1高對比度，即使在明亮的會議環境，都能清楚呈現簡報上圖表與照片的精確色彩讓你的簡報內容不失真。



買投影機，先比較彩色亮度！

Epson 3LCD 投影機技術，提供您白色亮度與彩色亮度相同的流明度；但一般DLP投影機，彩色亮度往往是白色亮度的1/2~1/3！有關各品牌白色亮度與彩色亮度實際測試報告，請上<http://colorlightoutput.com/tw/> 查詢。



Epson
3LCD技術，白色亮度與彩色亮度相同對照標準




一般DLP投影機
晶片DLP技術，彩色亮度往往是白色亮度的1/2~1/3



水平/垂直梯型修正±30度、廣角1.6x變焦鏡頭 投影機設置 增彈性

具自動垂直及手動水平±30度梯形修正功能，因此您不需要將投影機放置在桌面正中央，投影角度更有彈性，按下水平梯型修正鈕或左右滑動「水平梯形修正調整桿」，即可快速調整歪曲的水平畫面，順利開始簡報。另外搭配廣角1.6x變焦鏡頭，投影機的室內架設彈性再升級。

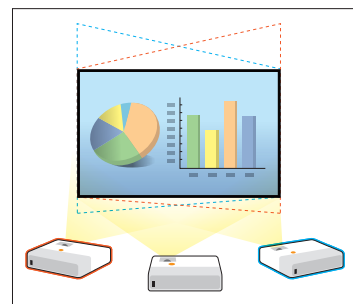

多元的連結能力

您可以根據規格因應，從 HDMI、VGA 及 LAN 等各式各樣接線型態中選出適用方式。廣泛的連接能力，甚至還能運用實物攝影機等多元投影內容來源，讓您添購最新設備時無後顧之憂，輕鬆升級E化教室。




3LCD技術完美極致影像

Epson 3LCD投影技術，呈現最大3倍明亮的色彩，圖像更清晰、色彩更鮮豔準確，讓每個細節都能完美呈現。




6000小時*燈泡壽命

燈泡使用壽命更長，每小時的平均使用成本低，用得更安心！同時燈泡的更換頻率降低，減少廢棄物的產生，愛護地球更環保。



多部電腦連線投影能力

多電腦投影功能可將包含多達 50 電腦的網路連線至單一投影機。此功能可讓主機電腦作為主持人，選擇最多4台已連線電腦並投影其螢幕畫面。追加的主持人功能讓您可以主控全場，避免有人擅自更動投影畫面。這個強化的功能，也可投射四段畫面合成一個畫面，適合多媒體簡報、或寬幅的財務報表、風景圖片、美術作品展示。

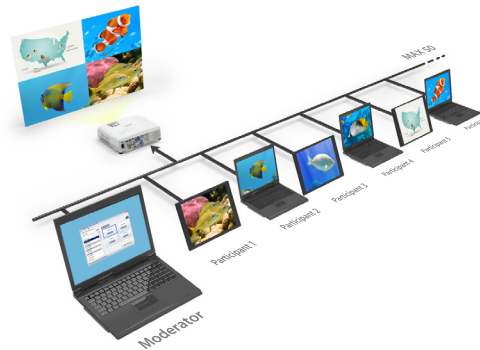

短距投影功能

投影距離縮短，只要2.26公尺(限EB-965)就可以投80吋畫面，投影機的位置可以更靠近螢幕，還給您寶貴的室內及桌面空間。



支援iProjection，與iOS/Android行動裝置相容*

支援iProjection，雲端投影應用(需下載"iProjection"應用程式)，會議時能輕易的將iPad的資料無線投影。結合智慧型手持裝置，外出簡報不需攜帶電腦，透過雲端軟體的配合，即時取得所需的資料。

*需搭配選購無線模組ELPAP07

無線網路連線

選購ELPAP07無線模組即可輕鬆傳輸影像，亦可使用「Epson iProjection」應用程式顯示智慧型手機內的圖片和檔案。



內建16W喇叭、麥克風輸入

具高功率16W喇叭，不需再接喇叭。即使在大型的空間內，仍可清楚聽到高品質的輸出音效。內建麥克風輸入端子，並可使用麥克風連接16W喇叭。



前方散熱設計

散熱孔設計在前方，即使投影機放在狹窄的會議桌時，坐在投影機兩側與會者可以避免受到熱氣干擾，簡報過程更舒適。



若使用非Epson原廠燈泡導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務

產品「生態護照」

Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌，率先符合歐盟EUP(Energy Using Products)耗能產品生態化設計指令的規範，真正落實環保，也替企業節能省電。

