

OLYMPUS®

数字录音机

DS-10

使用说明书

感谢您购买Olympus数字录音机
请阅读本手册以正确及安全地使用本产品
请将手册保存在手边以便作为日后之参考

为确保能成功的录音，我们建议您在使用前
先测试录音功能及音量。

CN

安全及正确的使用方式

在使用您新的录音机前，请仔细阅读本手册以确保您了解如何安全而正确地操作。请将手册保存在适当场所以作为您日后之参考。

警告符号系指示有关安全的重要信息，为防止您本人或他人受到伤害或使机器性能变坏，必须随时注意警告符号及其所提供的信息内容。

一般须知

- 请勿将录音机置放在高温潮湿之场所，如直接照射阳光之密闭车内，或夏天的海边。
- 请勿将录音机存放在湿度过高或灰尘过多的地方。
- 请勿使用有机溶剂如：酒精及稀释剂清洁零件。
- 请勿将录音机置放在电器如：电视及冰箱之上方或附近。
- 当靠近手机或其他无线电设备而引起干扰或噪声时应避免录音或播放，如您遭遇噪声，可将机器移至别处或使这些设备远离录音机。
- 避免沙子或灰尘，这些可能会造成不可修复之损坏。
- 避免强烈之震动或冲击。
- 请勿自行拆解、修理或改造。
- 请勿在骑乘车辆（如自行车、机车或竞技车）中操作机器。
- 请将机器置放在孩童无法取得之场所。

（有关资料消失的注意事项）

在对内存上记录内容时的错误操作、机器的故障、修理等会使其损坏或消失。

对一些重要的记录内容，建议另外保存在电脑的硬盘、MO光盘等可记录的媒体上。

IBM与PC / AT为国际商用机器公司的商标或注册商标。

Microsoft (微软), Windows (视窗) 与 Windows Media (视窗媒体) 为微软公司的注册商标。

而Pentium (奔腾) 为英特尔公司的注册商标。

Adobe与Acrobat Reader为Adobe Systems Incorporated. 的注册商标。

CORTOLOGIC是Cortologic AG公司的注册商标。

其他产品与在此提出的产品品牌名称均为相应于他们自己公司的商标或注册商标。

电池

⚠警告

- 电池不可暴露在火焰中，或加热、短路及分解。
- 不可尝试将碱性电池、锂电池或其他非充电电池加以充电。
- 请勿使用外盖撕落或破裂之电池。
- 请将电池保存在孩童无法取得之场所。
- 若您发现本产品有任何异常现象，如不正常之噪音、高热、冒烟或燃烧异味：

- ① 立刻取出电池，并小心勿灼伤，并：
- ② 通知您的购买店家或当地Olympus代理商以提供服务。

AC 电源器

⚠警告

- 请勿尝试以任何方式拆解、修理或改造AC电源器。
- 请勿让水、金属或可燃性物质等外来物掉进产品内部。
- 请勿使AC电源器受潮或以潮湿的手部碰触。
- 请勿在可燃性气体（包含汽油、醚类及稀释剂）附近使用AC电源器。

在下列情况下

- ... 由于掉落或其他原因使AC电源器之内部零件外露：
- ... AC电源器掉入水中或水、金属、可燃物质或其他外来物掉入机器内：
- ... 若您在使用AC电源器时发现到任何异常现象，如不正常之噪音、高热、冒烟或燃烧异味：

- ① 请勿碰触任何外露之零件；
- ② 立即将插头自电源插孔中移开，并；
- ③ 通知您的购买店家或当地Olympus代理商以提供服务。若在这些情况下继续使用AC电源器可能会造成触电、火灾或伤害。

主要特色

- 本录音机用64MB的集成频闪存储器以较高的压缩率贮存DSS (数字语音标准) 和WMA (视窗音频媒体) 格式的语音信息。*1
- 本录音机支持三种录音模式, 即HQ (优质) 模式, SP (标准播放) 模式和LP (长时播放) 模式 (☞第12页)。*
 - 连续记录时间在HQ (优质) 模式约4小时20分钟, 在SP (标准播放) 模式约10小时25分钟, 以及在LP (长时播放) 模式约22小时20分钟。*2
- 5个文件夹可以个别存放199个文件, 最大可达995个录制档 (☞第10页)。
- 具备内置可变式声控录音 (VCVA) 功能 (☞第11页)。
- 您可以给文件夹命名 (☞第19页)。*
 - 5个文件夹每个文件夹可以命名8个字符。
 - 该录音机具有10个预置命名的模板。
- 可输入文件注解 (☞第21页)。*3
 - 对每个记录的文件您可用最多100个字符注解。
 - 该录音机可有10个预置注解的模板。
- 具有快速播放和慢速播放功能来控制播放速率 (☞第13页)。*3
- 您可以插入或删除定位标记 (☞第18页)。*3
 - 若您正在录制或播放中插入标示, 您可以快速找到您所想听到之记录。
- 具有Noise Cancel Function (噪声消除功能) (☞第15页)。*3
 - Cortologic AG Noise Suppression Technology (噪声抑制技术) 可减少在文件中的噪声并使声音播放清晰。
- 录制档可从一个文件夹移至另一个文件夹 (☞第22页)。
- 具有大的背光全像素显示器 (LCD (液晶) 显示屏)。*
 - 屏幕显示有关记录的语音文件和容易掌握的操作信息。
- 如果您将录音机用USB线 (通用串行总线) 连接到计算机, 您可将其作为麦克风或扬声器来使用。*4
- 与DSS Player (数字语音标准播放器) 软件结合 (☞第26页)。*
 - 如果您将录音机记录的语音文件转送到PC (个人电脑), 您便很容易地对该文件进行播放、管理和编辑。
- 为加快传送速率, 可使用附带的USB (通用串行总线) 电缆将其连接到您的个人电脑 (PC)。*
 - 通常使用专用的支架连接到个人电脑 (PC)。

*1: 在SP (标准播放) 模式和LP (长时播放) 模式记录下用DSS (数字语音标准) 格式, 而在HQ (优质) 模式记录下用WMA (视窗音频媒体) 格式。

*2: 对某一连续文件的有效记录时间。如果需要多次执行短片断的记录, 则录音时间可能会缩减。(所显示的有效记录时间和已记录的时间与指示值相近。)

*3: 对WMA (视窗音频媒体) 格式的文件, 仅对该录音机记录的一些文件才能使用这些功能。

*4: 该录音机不能在Windows (视窗) 98中通过USB (通用串行总线) 用作麦克风/扬声器, 这会令计算机工作变得不稳定。(仅能使用Windows 98 SE或更新的操作系统 (OS) 版本。)



目录

开始启用

机件名称	6	使用AC电源器	8
维持	7	设定时间/日期(TIME & DATE)	9
装上电池	8		

录音与播放

录音	10	连续播放(ALL PLAY)	14
使用可变式声控录音(VCVA)	11	重复播放	14
录音模式(REC MODE)	12	噪声消除功能	15
麦克风灵敏度可视录音需要做调整	12		
播放	12		

其他功能

删除	15	为文件注解	21
锁定文件(LOCK)	16	横向转移文件夹中的文件	22
提醒播放功能(ALARM)	17	系统声(BEEP)	22
定位标记	18	LCD(液晶屏)显示信息	23
LCD(液晶屏)对比度调节(CONTRAST)	18	录音格式化(FORMAT)	24
背光(BACKLIGHT)	19	选单列表	25
为文件夹命名(FOLDER NAME)	19		



在您的个人电脑上管理文件

使用DSS Player(数字语声标准播放器)	26	执行DSS Player	30
安装软件	27	窗口名	31
使用在线帮助	28	将语音文件输入至您的个人电脑	32
连接至您的个人电脑	29	播放语音文件	33

其他资讯

警告讯息列表	34	规格	36
故障排除	35	技术协助及支持	36

机件名称

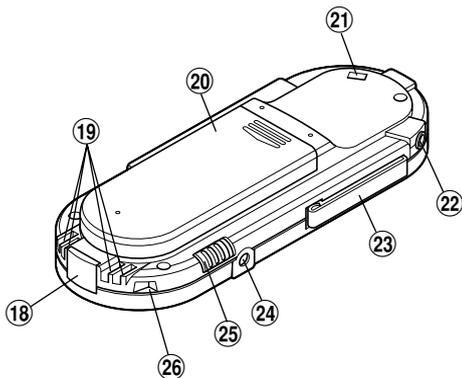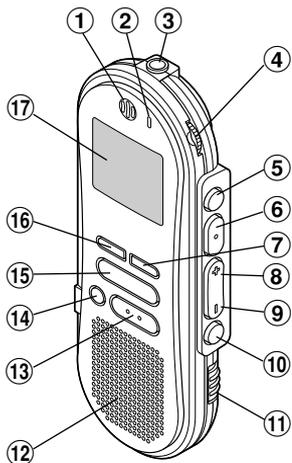


- ① 内置麦克风
- ② 录音 / 播放指示灯
- ③ MIC (麦克风) 插孔
- ④ VOLUME (音量) 控制
- ⑤ FOLDER (文件夹) / REPEAT (重复) 按钮
- ⑥ PLAY (播放) / SET (设置) 按钮
- ⑦ INDEX (指示) 按钮
- ⑧ FF (快进) / +按钮
- ⑨ REW (快退) / -按钮
- ⑩ MENU (选单) 按钮
- ⑪ HOLD (锁定) 开关
- ⑫ 内置扬声器
- ⑬ STOP (停止) 按钮


- ⑭ ERASE (删除) 按钮
- ⑮ REC (录音) 按钮
- ⑯ DISPLAY (显示) 按钮
- ⑰ 液晶显示屏 (LCD面板)
- ⑱ 个人电脑 (USB) 插座
- ⑲ 通信连接孔
- ⑳ 电池盒盖
- ㉑ 系带孔
- ㉒ EAR (耳机) 插孔
- ㉓ 机夹
- ㉔ 电源插孔
- ㉕ MICSENS (麦克风灵敏度) 调整开关
- ㉖ 支架连接孔

维持

液晶显示屏 (LCD 面板)

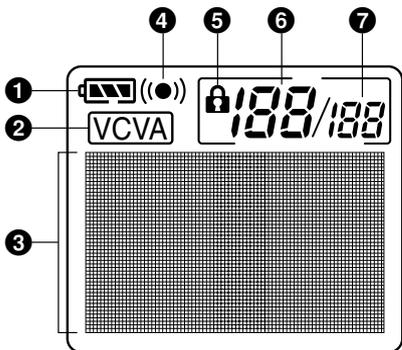

- ① 电池指示
- ② VCVA (可变速声音控制器) 指示
- ③ 字符信息显示
- ④ 警报指示
- ⑤ 删除锁定指示
- ⑥ 当前文件
- ⑦ 在文件夹中已记录的文件总数

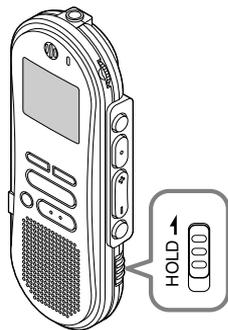

设定**HOLD**开关到**维持**位置。

若您依箭头方向移动**HOLD**开关，将录音机设定至 **HOLD**状态，会保留当前设定，且除了**HOLD**以外的所有按钮会作动无效。

这项功能在将录音机放在袋子或口袋携带时非常有用。


当使用录音机时记得重设**HOLD**开关。

备注


- 如您在停止状态期间将录音机置于维持状态，显示器将熄灭。若您按任何按钮，时间会闪烁大约2秒钟。但按钮的功能将不会启动。
- 即使录音机设定在**HOLD**，提醒声也会在排定的时间响起。当您按任一按钮时，录音机会开始播放所设定的文件。
- 在录音时将开关置于**HOLD**位置，记录将会持续到录音机存储器录满为止。

装上电池


- 1 轻轻点击箭头处并将电池盒盖移动并开启。



- 2 放进两颗AAA碱性电池，并检查方向是否正确。




- 3 完全关上电池盒盖。



更换电池

当电池没电时，显示面板的电池指示会改变。



当  出现在显示面板时，尽可能立即更换电池。


当电力太弱，录音器会关机并在面板上显示“BATTERY LOW”（电池量过低）。建议使用AAA碱性电池。

备注

- 在更换电池之前应确保停止录音机。当录音机在记录、删除或操作某一声音文件过程中卸下电池可能会导致文件的破坏。如您正在录入某一文件而中途电池耗尽，则由于文件标题未能关闭而使您失落当前记录好的文件。为此，一旦您在电池图标中见到仅剩一段标记时请即时更换电池便成为一个关键按钮。
- 确认同时更换所有电池。
- 勿混用新旧电池或不同型号/不同厂牌电池。
- 若更换电池时间超过一分钟，这样在更换新电池后必须重设时间（见第9页）。
- 若您长时间不使用录音机，请将电池取出。

使用AC电源器

将选购的AC电源器插入家用电源插孔，并将电源接头连接至录音机的电源插孔（DC 3V），如图所示。在连接时需停止录制，否则可能会无法播放已录制的声音资料。

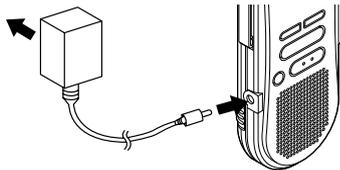

- 有关交流适配器的规格，请向服务中心询问。
- 在连接或移除电源时需停止录制。
- 当不使用AC电源器，将电源插头自电源插孔中移开。
- 使用电源器所指示之正确电压。
- 当连接录音机至USB插口时切勿使用AC电源器。


设定时间 / 日期 (TIME & DATE)

若您已设定时间及日期，当您录制声音时，其资讯会自动储存在文件上。应设定时间及日期方便管理文件。

时间及日期的设定在执行定时播放功能时亦有需要 (☞第17页)。

当您在第一次使用录音机之前装入电池或当录音机长时间没有工作之后，“SET TIME & DATE (设定时间与日期)”字样将会自动地闪烁。按步序3的程序进行处理。

时间 / 日期屏幕

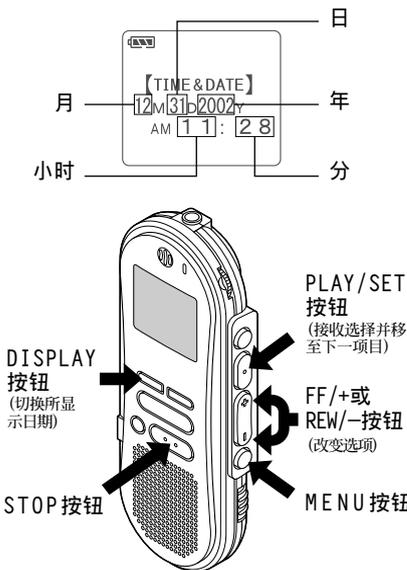

更改时间/日期

- 1 按**MENU**按钮。
选单打开 (☞第25页)。
- 2 按**FF/+**或**REW/-**按钮直到“TIME & DATE”字样在显示器中闪烁为止。
- 3 按**PLAY/SET**按钮。
时间 / 日期字幕显示。小时指示会闪烁以指出开始时间/日期屏幕设定。
- 4 重复步序①与②设定时间与日期：
时间与日期的屏幕设定按小时、分钟、年份、月份和日期的次序进行。
 - ① 按FF/+或REW/-按钮设定某一值。
 - ② 按PLAY/SET按钮接受该值。
- 5 按**STOP**按钮关闭选单。

备注

- 若您设定过程中按STOP按钮，时钟会使用其设定值。
- 当您设定小时和分钟时，您可按动DISPLAY按钮在12与24小时之间进行选择。
- 当您设置年份、月份、日期时，可按动DISPLAY按钮来选择次序。

录音

录音机提供[A], [B], [C], [D]和E五个文件夹, 每一个文件夹中记录的信息是作为数字语音标准 (DSS) 文件或视窗音频媒体 (WMA) 文件来贮存的。5个文件夹可以用来区分不同类别的记录: 例如, 文件夹 [A] 可以用来储存私人资料, 而文件夹 [B] 专门用来保存业务资料 (☞第19页)。每个文件夹可以记录199个讯息。

步骤

1 按**FOLDER/REPEAT**按钮来选择资料夹。

显示文件夹名。

2 按**REC**按钮开始录音。
录音/播放指示灯会亮起变成红色。
将麦克风对准声音来源。

3 按**STOP**按钮停止录音。

备注

- 在录音时, 当剩余记录时间剩60秒、30秒及10秒会有哔哔声。
- 当文件容量已满"MEMORY FULL (满存)"或"FOLDER FULL (文件夹满)"会显示在面板上。当记录更多的文件 (☞第15页) 或将语音文件利用DSS (数字语音标准) 播放软件 (☞第26页) 转送语音文件之前删除任何不需要的文件。

录音功能

暂停记录

暂停

在录音时按**REC**按钮

➡ "REC PAUSE" 会在屏幕上闪烁。

恢复录音

再次按**REC**按钮。

➡ 会自中断处继续录音。

备注

当暂停住10分钟或更长的时间时录音机将停止。

即时检查录音内容

在记录期间按**PLAY/SET**按钮。

➡ 录音将停止且播放记录的文件。

当录制声音时听取录音 (录音监听)

将耳机插入耳机插孔中以监听录制的內容。
(音量可以使用音量控制钮来调节。)

使用可变式声控录音 (VCVA)

当麦克风感应声音在预设的音量，内置的可变式声控录音 (VCVA) 开始自动地记录。

当音量变小时即停止。特别在长时间记录时有所帮助，VCVA不仅可以在无声状态下停止记录以节省记忆容量，更增加播放的效率及方便性。

1 按MENU按钮

开启选单 (☞第25页)。

2 按FF/+或REW/-按钮直到“VCVA”字样在显示器中闪烁为止。

3 按PLAY/SET按钮。

开始VCVA屏幕设定。

4 按FF/+或REW/-按钮选择ON(开)或OFF(关)。

ON : 开始以VCVA模式录音。

OFF : 恢复正常模式录音。

5 按PLAY/SET按钮键完成屏幕设定。

6 按STOP按钮关闭选单。

当选择ON(开)时，(VCVA)(可变声控录音)字样将在屏幕上显示出来。

7 按REC按钮开始录音。

当音量低于预设的暂停声音电平，一秒钟后会自动暂停录音，并且屏幕会显示“STANDBY”闪烁。开始录音时录音/播放指示灯会亮起，暂停时会闪烁。

调节开始 / 停止启动电平

在录音时按FF/+或REW/-按钮调整暂停声音电平。

暂停声音电平可设定在15个不同数值。数值越高，声音的灵敏度越高。在最高的设定时，即使是很细微的声音也会启动录音。

VCVA暂停可依现场(背景)噪音大小调整。

备注

- 开始/停止启动电平也会因所选择的麦克风灵敏度模式不同而改变 (☞第12页)。
- 为确保能成功地录音，建议在之前做开始/停止启动电平测试及调整。

录音模式 (REC MODE)

您能从三种记录模式：HQ（优质）模式，SP（标准播放）模式和LP（长时播放）模式中加以选择。连续记录时间在HQ（优质）模式约4小时20分钟，在SP（标准播放）模式约10小时25分钟，以及在LP（长时播放）模式约22小时20分钟。

对一个连续文件中的有效记录时间。如果需要多次执行短片段的记录，则录音时间可能会缩减。

- 1 按**MENU**按钮。
"REC MODE"会显示在面板上（☞第25页）。
- 2 按**PLAY/SET**按钮。
开始录音模式设定。
- 3 按**FF/+**或**REW/-**按钮以便从HQ，SP与LP中加以选择。
- 4 按**PLAY/SET**按钮以完成屏幕设置。
- 5 按**STOP**按钮关闭选单。

备注

对于会议或讲演需要清楚明了的录音宜选用HQ（优质）或SP（标准播放）模式。

麦克风灵敏度可视 录音需要做调整

麦克风灵敏度可视录音需要做调整。

使用**MICSENS**开关，在**CONF**及**DICT**位置间选择。

CONF：高灵敏度模式，会记录所有方向之声音。

DICT：低灵敏度模式，适合口述。

备注

如您需要清晰地记录口述声，应将开关置于DICT（听写）模式且将内置麦克风靠近讲演者（5至10厘米）。

播放

您能在任意位置上开始播放某一文件。

- 1 按**PLAY/SET**按钮开始播放。
录音/播放指示灯会亮起。
- 2 调整**VOLUME**控制至您想要的大小。
- 3 在您需要停止播放的任意位置上按**STOP**按钮。
再次按动PLAY/SET按钮即可恢复播放。

播放功能	操作	如何删除
快速播放 (F.PALY)	在播放某一文件期间按PLAY/SET按钮一次。 ➤ 录音机将以较常规速率快50%的速率播放。	在快放期间按PLAY/SET按钮2次。 ➤ 恢复到常规速率播放。
慢速播放 (S.PLAY)	在快放期间按PLAY/SET按钮一次。 ➤ 录音机将以较常规速率慢25%的速率播放。	在慢放期间按PLAY/SET按钮一次。 ➤ 恢复到常规速率播放。
向前跳越 (F.SKIP)	在播放某一文件期间按FF/+按钮。 ➤ 录音机将跳到下一个文件的开始端再行播放。 (如中途遇到定位标记, 则在该定位点开始播放。)	_____
向后跳越 (B.SKIP)	在播放某一文件期间按REW/-按钮。 ➤ 录音机将跳到当前文件的开始端再行播放。 (如中途遇到定位标记, 则在该定位点开始播放。)	_____
选听 (CUE)	在播放某一文件期间按住FF/+按钮。 ➤ 当录音机到达该文件的末端时停止。继续按FF/+按钮将会从下一个文件的开始端进行选听。 (如中途遇到定位标记则录音机将在该定位点停止。但当按住FF/+按钮时将仍进行选听。)	释放FF/+按钮 ➤ 录音机将恢复播放。
复听 (REV)	在播放某一文件期间按住REW/-按钮。 ➤ 当录音机到达该文件的始端时停止。继续按REW/-按钮将从前一个文件的末端进行复听。 (如中途遇到定位标记则录音机将在该定位点停止。但当按住REW/-按钮时将仍进行复听。)	释放REW/-按钮。 ➤ 录音机将恢复播放。

备注

- 如将噪声消除 (Noise Cancel) 置于“Low (低)”或“High (高)”的位置, 您便不能使用快放 (Fast playback) 功能和慢放 (Slow playback) 功能 (☞第15页)。
- 对于WMA (视窗音频媒体) 格式的文件, 仅对由该录音机记录的一些文件才能使用这些功能。

连续播放 (ALL PLAY)

当某一文件播放完毕时，下一个文件没有停止播放直到在该文件夹中运行到最后一个文件为止。

- 1 按**MENU**按钮。
开启选单 (☞第25页)。
- 2 按**FF/+**或**REW/-**按钮直到“ALL PLAY”字样在显示器中闪烁为止。
- 3 按**PLAY/ SET**按钮。
连续播放设置程序开始。
- 4 按**FF/+**或**REW/-**按钮选择ON(开)或OFF(关)。
ON : 连续播放。
OFF : 返回到常规播放状态。
- 5 按**PLAY/ SET**按钮以完成屏幕设置。
- 6 按**STOP**按钮关闭选单。

重复播放

该功能对被播放文件的重复播放部分起作用。

- 1 选择重复播放的文件并按**PLAY/SET**按钮。
文件开始播放。
- 2 在您要开始重复播放的位置上短按**FOLDER/REPEAT**按钮。
“REPEAT END (重复结束)?”字样闪烁直到在您指定的末端位置停止。
- 3 在您要结束重复播放的位置上再次短按**FOLDER/REPEAT**按钮。
录音机将在开始和结束位置的片段之间重复播放直到您取消重复播放为止。
- 4 按**STOP**按钮或**FF/+ (REW/-)**按钮以停止。
重复播放被删除。


您能使用快速播放和慢速播放功能，插入与删除定位记号，以及使用噪声消除功能。

备注

- 如文件播放到结束没有指定某一结束位置，则该文件的结束位置将成为结束点而重复开始播放。
- 短按或长按**FF/+**按钮以快进到该播放文件的结束位置。
- 要使用该功能，短按**FOLDER/REPEAT**按钮。如您按住该按钮1秒钟或更长的时间，则屏幕会显示转移文件。

噪声消除功能

如由于环境噪声而妨碍听取录音声时，可调节噪声消除的设定电平。当其播放时在文件中的噪声将会减少而获得较清晰的音质。

- 1 在文件播放期间按**MENU**按钮。
显示当前设置的噪声消除电平。
- 2 再次按**MENU**按钮以选择噪声消除电平。
您每按一次**MENU**按钮，显示将以下列方式改变。


如显示器已置于噪声消除状态，则从步序2开始。

应在8秒以内改变噪声消除电平，否则该电平将设置在所显示的电平级上且显示器返回到原先状态。

备注

- 如您将其置于“Low (低)”或“High (高)”的状态，当播放某一文件时显示器将噪声消除电平闪烁约2秒钟的时间。
- 如您将噪声消除置于“Low (低)”或“High (高)”的状态，设定保持有效，直至设置在“OFF (关)”为止。
- 如将噪声消除置于“Low (低)”或“High (高)”的状态，您便不能使用快速播放与慢速播放的功能 (☞第13页)。
- 对于WMA (视窗音频媒体) 格式的文件，仅对由该录音机记录的一些文件才能使用这些功能。

删除

一次删除一个文件

所选择的文件会自文件夹中移除。

- 1 按**FOLDER/REPEAT**按钮选择文件夹。
- 2 按**FF/+**或**REW/-**按钮选择您要删除的文件。
- 3 按**ERASE**按钮。
面板上会显示“FILE ERASE (文件删除)?”闪烁大约8秒钟。
- 4 在“FILE ERASE?”闪烁同时，再次按**ERASE**按钮。
显示器将改变为“FILE ERASE (文件删除)!”字样并且将开始执行删除功能。

当显示“ERASE DONE (删除完成)”，文件即被删除。文件数会自动递升。

备注

- 在“FILE ERASE (文件删除)?”开始闪烁8秒钟后若未按**ERASE**按钮，录音机会回到停止状态。
- 删除的文件无法回复。
- 锁定的文件无法删除 (☞第16页)。

删除文件夹所有文件

除锁定的文件外，在文件夹内的所有文件可同时被删除。

- 1 按**FOLDER/REPEAT**按钮以选择您要删除全部文件的该文件夹。
- 2 按**ERASE**按钮3秒钟以上。
面板上会显示“ALL ERASE(全删)?”闪烁大约8秒钟。
- 3 在“ALL ERASE?”闪烁时，再次按**ERASE**按钮。
显示器将改变为“ALL ERASE(全删)!”字样并将开始执行删除功能。

当屏幕显示“ERASE DONE (删除完成)”，所有文件即被删除。锁定的文件会重新依序编排文件号码。

备注

- 在“ALL ERASE(全删)?”开始闪烁8秒钟后若未按下**ERASE**按钮，录音机会回到停止状态。
- 完全删除所有文件可能需要有10秒钟以上的时间。

锁定文件(LOCK)

锁定文件可避免重要资料被不小心删除。当您选择自文件夹删除所有文件时，锁定的文件将不会被删除。

- 1 按**FOLDER/REPEAT**按钮选择文件夹。
- 2 按**FF/+**或**REW/-**按钮选择要锁定的文件。
- 3 按**MENU**按钮。
开启选单 (☰第25页)。
- 4 按**FF/+**或**REW/-**按钮直到“LOCK”字样在显示器中闪烁为止。
- 5 按**PLAY/SET**按钮。
开始文件锁定屏幕设定。
- 6 按**FF/+**或**REW/-**按钮选择ON(开)或OFF(关)。
ON : 锁定文件并避免被删除。
OFF : 解除文件锁定并允许被删除。
- 7 按**PLAY/SET**按钮完成屏幕设定。
- 8 按**STOP**按钮关闭选单。

备注

- 您不能在锁定的文件中设置定位标记 (☰第18页)。
- 当您格式化录音机时所有锁定的文件均将被删除 (☰第24页)。

提醒播放功能 (ALARM)

提醒播放功能，可以设定在所预设的时间中播放所选择的文件。

- 1 按**FOLDER/REPEAT**按钮选择文件夹。
- 2 按**FF/+**或**REW/-**按钮选择当提醒声响时欲播放的文件。
- 3 按**MENU**按钮。
开启选单 (☞第25页)。
- 4 按**FF/+**或**REW/-**按钮直到“ALARM”字样在显示器中闪烁为止。
- 5 按**PLAY/SET**按钮。
开始播放屏幕设定。
- 6 按**FF/+**或**REW/-**按钮选择ON(开)或OFF(关)。
ON : 提醒播放起作用
OFF : 提醒播放不起作用
- 7 按**PLAY/SET**按钮完成屏幕设定。
当您选择ON(开)时，小时指示灯将闪烁。
当您选择OFF(关)时，提醒指示灯熄灭且完成步骤12。
- 8 按**FF/+**或**REW/-**按钮设定小时。

9 按**PLAY/SET**按钮决定小时。
分钟指示闪烁。

10 按**FF/+**或**REW/-**按钮设定分钟。

11 按**PLAY/SET**按钮决定分钟。

12 按**STOP**按钮关闭选单。

提醒音会在排定的时间响起。当提醒音响起时按任一按钮播放您所选定的文件。

备注

- 提醒播放功能一次仅可设定播放一个文件。
- 提醒音每天会在排定的时间响起，除非清除提醒播放设定。
- 若您想更换提醒播放的文件，先将提醒设定转至OFF，然后再做所想要的新提醒设定。
- 提醒音会连续响5分钟然后停止。
- 若您排定的时间使用录音机，提醒音会在您使用完毕后响起。
- 提醒音会在排定的时间响起，即使录音机设定在维持HOLD。当您按任一按钮时录音机会随提醒音开始播放所选定的文件。
- 如选中的文件被删除提醒播放设置便随之亦被清除。

定位标记

定位标记可在录音或播放时加入文件中方便找出所要的资讯。

设定定位标记

- 1 在录音或播放时按**INDEX**按钮以设定定位标记。
定位标记号数将在显示器上呈现。

定位某一标记

- 1 当播放某一文件时，按住**FF/+**或**REW/-**按钮。
当录音机到达定位标记时录音机将停止1秒钟的时间。

清除定位标记

- 1 清除您需要清除的定位标记。
- 2 当面板显示定位号约2秒过程中时，按**ERASE**按钮。
定位标记即被删除。

备注

- 每个文件可设定16个定位标记。若欲设定更多定位标记，面板上会出现“INDEX FULL”。
- 锁定的文件无法设定或清除定位标记 (☞第16页)。
- 对于WMA (视窗音频媒体) 文件仅对由该录音机记录的一些文件才具有定位标记。

LCD (液晶屏) 对比度调节 (CONTRAST)

如由于环境条件和温度因素而难以显示时，您能使用该功能来调节对比度以使LCD (液晶屏) 的显示能清晰易见 (显示对比度)。显示对比度有20级电平可供调节。

- 1 点击**MENU**按钮。
打开选单 (☞第25页)。
- 2 按**FF / +** 或 **REW / -** 按钮直到“CONTRAST”字样在显示器中闪烁为止。
- 3 按**PLAY/SET**按钮。
LCD (液晶屏) 显示对比度屏幕设定开始。
- 4 按**FF/+**或**REW/-**按钮以设置对比度电平。
您能调节LCD (液晶屏) 显示对比度级从1到20 (原始设定: 10)。
- 5 按**PLAY/SET**按钮完成设屏幕设定。
- 6 按**STOP**按钮关闭选单。

背光(BACKLIGHT)

当按任一按钮时，录音机的背光会亮起约10秒钟。您可以选择是否使用背光。

- 1 按**MENU**按钮。
开启选单 (☞第25页)。
- 2 按**FF / +** 或 **REW / -** 按钮直到“BACKLIGHT”字样在显示器中闪烁为止。
- 3 按**PLAY/SET**按钮。
开始背光屏幕设定。
- 4 按**FF/+**或**REW/-**按钮选择ON(开)或OFF(关)。
ON : 背光起作用。
OFF : 背光不起作用。
- 5 按**PLAY/SET**按钮完成屏幕设定。
- 6 按**STOP**按钮关闭选单。

为文件夹命名 (FOLDER NAME)

您能为[A]到[E]五个文件夹中的每一个文件最多以8个字符来命名。

常用的词汇如“口述 (DICT.)”，“会议 (MEETING)”以及“计划 (SCHEDULE)”等预置在某一模板上。

- 1 按**MENU**按钮。
打开选单 (☞第25页)。
- 2 按**FF/+**或**REW/-**按钮直到“FOLDER NAME”字样在显示器中闪烁为止。
- 3 按**PLAY/SET**按钮。
文件夹名开始进行设置处理。
- 4 按**FF/+**或**REW/-**按钮，以选择您所需具有某一名称的文件夹。
- 5 按**PLAY/SET**按钮，以接受所选之文件夹。
- 6 按**FF/+**或**REW/-**按钮以选择字符。
本录音机指定下列按钮来输入程序。(有效字符 ☞第20页)

用以输入字符的录音机按钮

按钮	方法	作用
PLAY/ SET	按一次	输入被选字符并运行到输入的位置。
	按住	确认文件夹名或文件注解。
FF/+	按一次	选择所需输入的字符：向前。
	按住	向前快速跳过字符。
REW/-	按一次	选择所需输入的字符：向后。
	按住	向后快速跳过字符。
FOLDER/ REPEAT	-----	返回到先前的字符。
ERASE	-----	删除闪烁的字符。
INDEX	按一次	在字母组 (型) 中切换。
	按住	快速循环通过字母组 (型)。
DISPLAY	按一次	选择所需输入的字符：向前跳5个字符。
	按住	以5个字符的增量向前跳。

用下述两种方法可快速找到字符。

- ① 当按INDEX按钮时，所显示的字符组（例如：大写字母，小写字母，模板，符号等）将随之改变，然后您能按FF/+或REW/-按钮以选择字符。
- ② 每次按DISPLAY按钮，它将会向前跳过五个字符，这样您便能很快地将您所需要的字符移动到位。

(当前显示的字符) → (空隔) → DICT. → TO DO → A → F → K → P → U → Z → a → f → k → p → u → z → l → 6 → , → (→#→^ → (空隔) → DICT. → TO DO...

如出现以上所示字符以外的某一字符时您按DISPLAY按钮，将依上述周期跳过最近前面的字符。然后再按DISPLAY按钮将如上述周期通过各第五个字符。

有效的字符

字符的型式		作用
模板	输入文件夹名	DICT. → MEETING → MEMO → NOTE → IDEA → TO DO → REMINDER → LECTURE → SCHEDULE → ARCHIVE
	输入文件注解	TOP PRIORITY → PRIORITY → IMPORTANT → CONFIDENTIAL → PRIVATE → DON'T FORGET → THINGS TO DO → MESSAGE → CONVERSATION → REPORT
大写字母		A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → K → L → M → N → O → P → Q → R → S → T → U → V → W → X → Y → Z
小写字母		a → b → c → d → e → f → g → h → i → j → k → l → m → n → o → p → q → r → s → t → u → v → w → x → y → z
数字		1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 0
符号		, → . → ; → ! → _ → (→) → + → - → = → # → \$ → % → & → ' → ^ → @

7 当您完成文件夹名的设置时，按 **PLAY/SET**按钮1秒钟或更长的时间。完成文件夹的命名步骤。

(如您要求继续对文件夹命名，可按PLAY/SET按钮，再重复从4开始的步序)

8 按**STOP**按钮，以关闭选单。

备注

- 当设置好第8个字符后，文件夹的命名过程便自动结束。
- 如您超过8个输入字符，“OVER—FLOW (溢出)”字样将在显示器中呈现。

为文件注解 (COMMENT)

您能给每个记录的文件最多100个字符的注解。若注解中包含有日期、时间等其他信息，您便能很容易地找到尚未播放的文件。

1 按**MENU**按钮。
打开选单 (☰第25页)。

2 按**FF / +** 或 **REW / -** 按钮直到“COMMENT”字样在显示器中闪烁为止。

3 按**PLAY/SET**按钮。
文件注解屏幕设定开始。

4 输入字符
如您要利用录音机输入字符，可参见“为文件夹命名”(☰第19页)中的步序6。您能利用个人电脑(PC)在DSS Player(数字语音标准播放器)中生成或编辑文件注解并将它们从个人电脑(PC)转移到录音机中。

5 当您已设定好文件注解时，按住**PLAY/SET**按钮1秒钟或更长的时间。

6 按**STOP**按钮关闭选单。

备注

对于WMA(视窗音频媒体)格式的文件，仅对由该录音机记录的一些文件才具有注解功能。

横向转移文件夹中的文件

所记录的文件能从一个文件夹转移到另一个文件夹。

文件添加在目标文件夹中已有文件的末尾。

- 1 选择您所要转移和播放的文件。
- 2 在文件播放期间按住**FOLDER/REPEAT**按钮1秒钟或更长的时间。
“MOVE (转移)?”字样将在显示器中呈现。
- 3 按**FF/+**或**REW/-**按钮以选择某一指定的文件夹。
如您选择当前文件夹作为指定的文件夹，则所选之文件夹将转移到存有文件的文件夹之末尾。
- 4 按**PLAY/SET**按钮以接收被选的指定文件夹。
文件即被转移。

当完成转移时显示“MOVE DONE (转移完成)”字样。

备注

- 如果目标文件夹已满（最多为199个文件），“FOLDER FULL (文件夹满)”字样将在显示屏中呈现，且不能再将文件转移到该文件夹中。
- 在您选择一目标文件夹后，如您按动STOP按钮或使录音机停留8秒钟的时间，则文件夹转移过程将被终止。

系统声 (BEEP)

录音机的滴滴声用以对您的按按钮操作进行提示，或对您的误操作作出警告。系统声可以关闭。

- 1 按**MENU**按钮。
打开选单 (见25页)。
- 2 按**FF/+**或**REW/-**按钮直到“BEEP”字样在显示器中闪烁为止。
- 3 按**PLAY/SET**按钮。
系统声设置过程开始。
- 4 按**FF/+**或**REW/-**按钮选择ON (开) 或OFF (关)。
ON : 系统音效起作用。
OFF : 系统音效不起作用。
- 5 按**PLAY/SET**按钮完成屏幕设定。
- 6 按**STOP**按钮关闭选单。

备注

如已设置好闹钟播放功能，则即使关闭系统声，在到达预定的时刻仍会发出闹钟音。

LCD(液晶屏) 显示信息

本录音机具有在其LCD(液晶屏)显示器上的视窗切换功能,如您在停止或播放某一文件期间按DISPLAY按钮,LCD(液晶屏)显示器将切换并以此让您确认文件信息以及录音机的各种设定。

1 按DISPLAY按钮。

每按一次DISPLAY按钮LCD(液晶屏)视窗也将随之切换。

在停止或播放状态期间

将重复从①到⑥周期循环。

如没有文件,将交替地显示⑤与⑥。

① 文件长度

表示某一文件有多少长度。



② 时间标记

表示已记录文件的年份,月份和日期。



③ 时间标记

表示已记录文件的月份,日期,小时和分钟。



④ 文件注解*

表示附加于某一文件的说明。(若无此类说明,将呈现“———”符号。)



⑤ 剩余存贮

表示留剩的记录时间。



⑥ 当前时间和日期

表示当前的时间和日期。
(在播放期间,会呈现“TIME & DATE”字样)



*如注解包含有许多字符,它将横向滚屏以完全显示出注解的内容。

在录音状态期间

将重复从①到③周期循环。


① 操作(记录)

以倒计时的形式表示出剩余记录时间。*




② 记录电平表

以图示形式表明音频输入的电平。



③ 剩余记录条

记录条中表示剩余的记录时间。



*剩余记录时间也能在②与③中找到。

在VCVA（可变式声控录音） 模式下录音期间

将重复从①到③的周期循环。

① 操作（VCVA记录）

以倒计时形式表示出剩余记录时间。*

（如没有达到VCVA的启动电平将呈现出“STANDBY”字样。）




② VCVA记录电平表

以图示表明音频输入的电平和启动电平。



③ 剩余贮存条

贮存条中表示剩余的记录时间。



* 剩余记录时间也能在②与③中找到。

录音机格式化 (FORMAT)

如您对录音机进行格式化，所有的音频文件均将被删除，且除年份、日期和时间设置外，所有功能设定将返回到它们的默认状态。如您有重要的文件需要保存，可将录音机连接到计算机上并在器件格式化之前使那些文件从录音机转移到计算机中（参见第32页）。


- 1 按**MENU**按钮。
开启选单（参见第25页）。
- 2 按**FF/+**或**REW/-**按钮直到“FORMAT”字样在显示器中闪烁为止。
- 3 按**PLAY/SET**按钮。
选定格式化程序。
- 4 按**FF/+**或**REW/-**按钮以选择“START”开始执行。
- 5 再次按**PLAY/SET**按钮。

当格式化结束，会出现“FORMAT DONE”。

备注

- 若在步骤4后8秒钟内无动作，选单会回到步骤2状态。
- 当录音机被格式化，所有储存的文件，包含锁定的文件会被删除。

选单列表

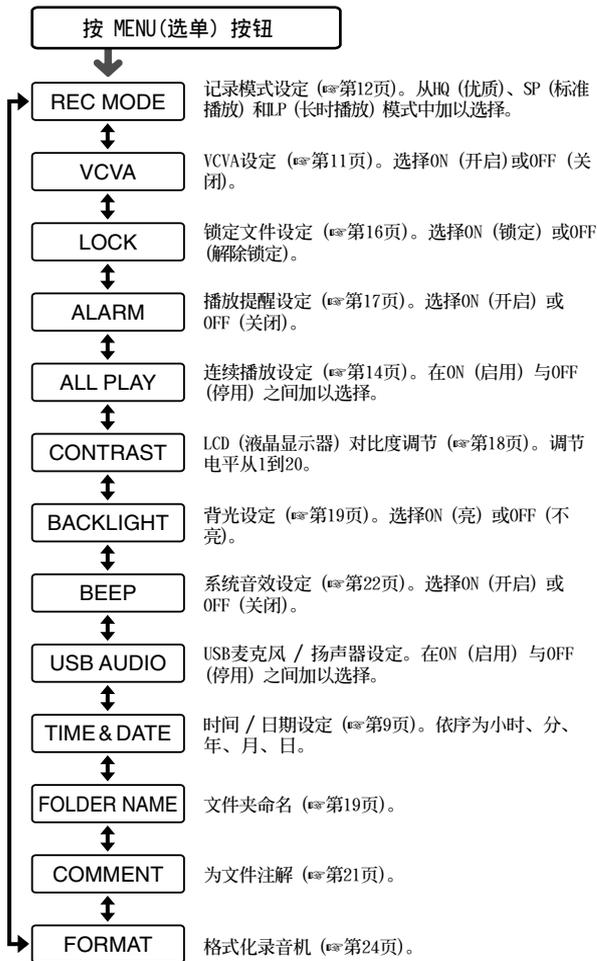

↑ 按FF (快进) /+ 或
↓ 按REW (快退) /- 按钮

备注

- 若您在选单设定操作按STOP按钮、REC按钮或 MENU按钮，录音机会停止并采用所设定的值。
- 当您在选单设定操作保持3分钟，录音机会停止。所选定的项目将不会执行。

使用DSS Player (数字语音标准播放器)

连接录音机到您的个人电脑，您将可以使用DSS Player(数字语音标准播放器)下列功能：

- 从您的个人电脑(PC)播放和归档语音文件。
- 由通过电子邮件(E-mail)*发送附加的语音文件来传送语音邮件。
- 使录音机中的语音备用文件转到您的个人电脑(PC)，而后再根据需要将您个人电脑(PC)中的文件传送到录音机。

* 本套装件未包含e-mail软件。

操作环境

PC:

IBM PC/AT 相容 PC

操作系统:

Microsoft Windows 98/ 98SE/ Me /2000 Professional / XP Professional, Home Edition

CPU (中央处理单元):

Intel PentiumII (英特尔 奔腾II) 333MHz (兆赫) 或更高级别的处理器

RAM (随机存取内存贮器):

64MB以上

硬碟空间:

10MB以上

Drive:

2×或更高速率的CD-ROM (只读存贮CD光盘) 驱动器

音效卡:

Creative Labs Sound Blaster(创新实验室声霸卡)16 或100% 相容音效卡

浏览器:

Microsoft Internet Explorer (微软网络浏览器) 4.01版或更新的版本

显示器:

800×600像素或更多像素, 256彩色或更多彩色

USB插口:

至少一个空连接插口

声音I/O端子:

耳机或扬声器输出

备注

- 使用Windows95或从Windows95升级至其他操作系统之个人电脑无USB插口。需外接PC配接卡或软盘供下载声音资料至个人电脑中。
- 某些功能如移除或直接录音无法在无USB插口之个人电脑中执行。
- 本录音机不能在Windows 98中作USB的麦克风 / 扬声器使用，否则计算机操作将会变得不稳定。(仅能用Windows98SE或更新版本的操作系统。)

安装软件

在将录音机与您的个人电脑以USB 电线连接前，您必须安装软件。

安装前请确认下列项目：

- 结束所有执行中的应用软件。
- 若有磁碟片放在软盘槽中，先将之取出。
- 若您是在执行Windows 2000/XP (仅Professional 具有)且已连上网络上，您必须以管理者身份登录。

1 将Olympus的DSS Player(数字语音标准播放器)软件插入CD-ROM驱动器中。当开始执行程序，跳到步骤4。若无，则按照步骤2及3程序。

2 点选 [开始] 按钮并选择 [运行]。

3 在 [打开] 区域进入 "D:/Setup.exe" 并点选 [确定]。
以上假设光碟机在D盘。

4 安装语言选择对话框开启。
点选所想选择的语言。

5 当打开屏幕呈现DSS Player时点击 [下一步]。

6 确定您接受许可同意书所列项目。
您必须接受许可同意书才能安装DSS Player，若您接受，点击 [是]。

7 选择您要将DSS Player安装在何处。
这样可以让您指定安装DSS Player的文件夹。点击 [浏览] 寻找欲安装的文件夹。若接受预设的文件夹，点击 [下一步]。

备注

若安装的文件夹不存在，会开启对话框征得您的允许来建立一文件夹。点击 [是]。

8 选择程序选单文件夹。
您可将选择程序选单文件夹更改至其他项目，如 [启动]。若接受预设的文件夹，点击 [下一步]。

9 授权开始文件复制。
确认所有 "当前设置"。若接受，点击 [下一步]。

备注

更改程序选单文件夹，点击 [上一步]。

10 复制文件。
待DSS Player安装到您的个人电脑时，按下 [完成]。

使用在线帮助

欲打开在线帮助，执行下列步骤之一：

- 点击 [开始] 按钮，选择 [程序]，然后 [Olympus DSS Player 2002]，再点击 [在线帮助]。
- 当执行DSS Player，在 [帮助] 选单选择 [内容]。
- 当执行DSS Player，按下键盘的 [F1] 键。

依内容搜寻

- 1 一旦显示在线帮助画面，点击目录选项。
- 2 在所想要查询的主题图示  上双击。会显示主题的标题。
- 3 在所想要查询的主题图示  上双击。会显示关于主题的说明。



依关键字查询

- 1 一旦显示在线帮助画面，点击索引选项。
将会显示您所能查询的关键字列表。
- 2 输入文本。
所有符合关键字的列表将自动显示。
- 3 选择主题，然后点击 [显示]。
会显示关于主题的说明。



备注

有关选单与操作方面的详情请参见在线帮助，在完成DSS Player装载之后您即可使用在线帮助。

连接至您的个人电脑

在连接录音机前确认已完成DSS Player安装。若您安装DSS Player前连接录音机，会开启“找到新的硬件向导”对话框。若发生这情况，点击 [取消] 离开，并安装DSS Player。


一旦您将录音机连接至个人电脑上，内含的USB连接线会供应所需电源，因此您不必使用电池或AC电源器在录音机上。

您能将录音机的USB接头直接连接到您的个人电脑 (PC) 上，或使用包含在整套部件内的支架 (桌面支架) 上。

使用USB (通用串行总线)

连接电缆连接您的个人电脑

- 1 将USB连接线的A端插入个人电脑的USB连接接口或USB集线器hub中。



- 2 在将USB连接线B端插入录音机的PC终端插口前，确认录音机未在使用中状态。若USB连接线已接上，录音机会显示“REMOTE”。



备注

- 当记录/播放指示灯闪烁时，切勿断开 USB (通用串行总线) 电缆。如这样做数据将被毁损。

- 某些个人电脑 (PCs) 和USB集线器可能不提供足够的电源以及不能连接录音机。如出现此种情况，应将录音机的选单设定转到USB AUDIO “OFF” (USB音频“停用”) 的位置 (☞第25页)。
- 参考使用者操作手册有关于USB连接接口或USB集线器。
- 确认您将USB连接线直接接在您个人电脑的USB连接接口或附电源的USB集线器 (AC电源器连接) 上。
- 确认将连接线全部推入，否则录音机可能无法正常启动。
- 释放HOLD (维持) 开关 (☞第7页)。

用支架连接您的个人电脑 (PC)

将录音机放入支架内

- 1 将USB电缆的A端插入到您个人电脑的USB端口或USB集线器。
- 2 将USB连接电缆的b端连接到支架。
- 3 使录音机停止工作，且将其放入支架之中。

当您录音机放在支架中时，①插入录音机时录音机的底部槽口应与支架 (在低端) 前面的扣钩相接触。②握住录音机的顶部并向支架内推入直至听到卡啦声为止。如连接好USB电缆在录音机上将显示“REMOTE (遥控)”字样。



从支架中取出录音机

- 4 确保录音机的记录/播放指示灯不闪烁，并将录音机从支架中取出。
用手握住支架，并将录音机从顶端提升再从扣钩中将其移出，如图所示。

- 5 拔出USB连接电缆。




备注

- 不要触摸处于支架前端的连接点（在低端），它可能会造成接触不良而引起损坏的后果。
- 释放HOLD（维持）开关（见第7页）。

执行DSS Player

- 1 开始 Windows。
- 2 将录音机连接至您的个人电脑上。
连接程序请参考“连接至您的个人电脑”（见第29页）。
当第一次将录音机连接到您的个人电脑（PC）时，USB Driver Setup Wizard（USB驱动器向导设置）软件将打开，按照屏幕上的说明安装好驱动器。
- 3 单击[开始]按钮，选择[程序]，然后选择[Olympus DSS Player 2002]软件。
- 4 单击[Olympus DSS Player 2002]。

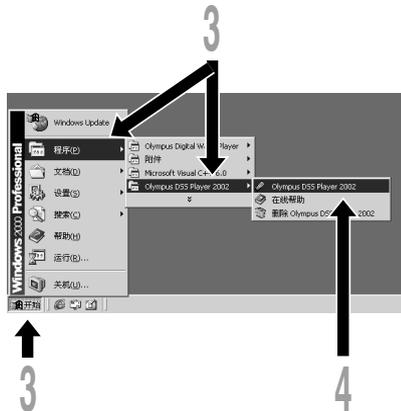

关于自动执行

将录音机连接至您的电脑上时，您可以自动执行应用软件。


① 在屏幕右下角的工作项目图  示按右按钮，然后点击选择执行之应用软件。

② 选择自动执行之应用软件。
您选择的应用软件将会自动执行。
若您不想自动执行，取消该应用软件。

备注

- 您将无法同时执行录音机的DSS Player 2002及供DS-150/320使用的DSS Player 3.0/3.1/3.5。
- 若您在安装DSS Player 前连接录音机，会开启“找到新的硬件向导”对话框。若发生这情况，点击[取消]离开，并安装DSS Player。

窗口名

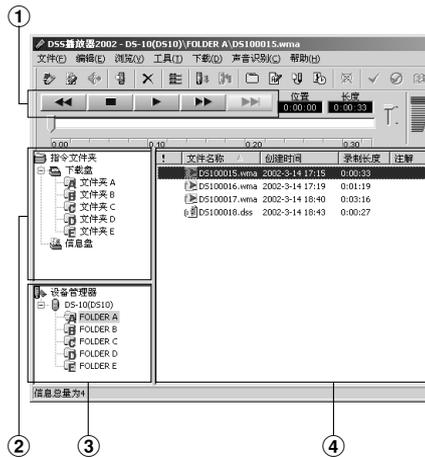

① 播放控制条

控制按钮用以播放或停止播放语音文件。

② 听写文件夹窗口

将显示贮存在您个人电脑（PC）硬盘中的DSS，WMA与WAVE格式文件的目录结构。

③ 设置管理器窗口

将显示在录音机中文件夹的目录结构。

④ 语音文件列表框

将显示在②与③中的被选之文件夹。

将语音文件输入至您的个人电脑

将语音文件自录音机输入至您的个人电脑称为下载。使用DSS Player有三个方式将语音档下载到您的个人电脑上：

- 下载选择的文件
下载一个或数个语音文件至您的个人电脑。

- 下载文件夹
下载同一文件夹的所有语音文件。


- 下载所有文件
点击  图示下载所有储存在录音机的语音文件至您的个人电脑上。

下列步骤说明“下载所选的文件”。“下载文件夹”及“全部下载”请参考在线辅助。

下载所选的文件

1 选择文件夹。

自装置管理员视窗选择包含您所想要下载文件的文件夹。图例显示文件夹A被选定。

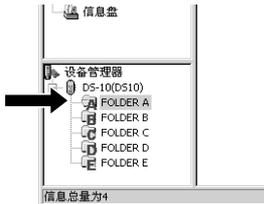


2 选择语音文件。

从语音档列表视窗选择您想要下载的语音文件。要选择一个以上的文件，按住 [Ctrl] 键或 [Shift] 键再选择文件。图例显示一个语音文件被选定。



3 下载语音文件。

自 [下载] 选单，点击 [下载所选的文件]。

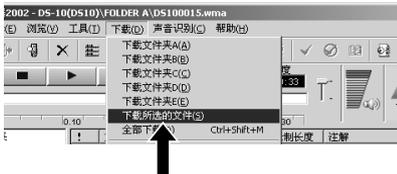

4 下载完成。

当传送画面关闭且录音机的录音/播放指示灯熄灭，则表示下载完成。

备注

- 当记录/播放指示灯闪烁时，切勿断开USB（通用串行接口）电缆。如这样做，数据将被毁损。
- 根据语音文件的大小和您个人电脑(PC)的容量可能会在某一不同的时刻下载文件。
- 下载的文件会依据录音机的文件夹名称储存在下载文件资料夹。
(例如：自文件夹A下载的语言文件会储存在您个人电脑的下载文件夹A中。)
- 若有相同记录名称、日期及时间的语音文件存在您的个人电脑上，新的文件将不会被下载。

播放语音文件

1 选择文件夹。


选择您想要播放包含有语音文件的文件夹。图中表明选择了从语音文件中已经下载的文件夹，在听写文件夹窗口中的Folder A文件夹被选中。

2 选择语音文件。

从语音文件列表框中选择语音文件。

3 播放语音文件。

点击播放控制条中的  (播放)按钮。

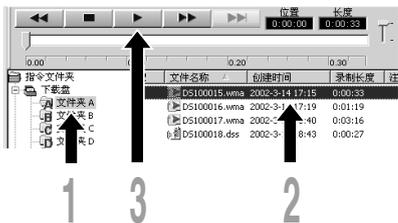

其他播放控制按钮诸如快退，快进，停止，速率控制，音量控制，时间轴与查找跳跃等按钮亦均可用以操作。详情请参见Online Help（在线帮助）。

如您连接好录音机并用DSS Player播放某一文件，您便可用该录音机作为您个人电脑（PC）的扬声器。

文件名

文件名以下列方式命名：

DS100018.dss

扩展名

文件名

由数字录音机指定的系列号。

用户ID（标识号）

本文件名已设定在数字录音机中。在数字录音机中的默认名为DS10，用户ID（标识号）能被DSS Player改写。

备注

DSS Player不能播放有DRM（数码版权管理）复制保护而限定配售和播放的WMA文件。

警告讯息列表

讯息	意义	说明	解决方法
BATTERY LOW	电池即将没电	电池电源即将没电。	更换新电池 (☞第8页)。
LOCK ON	删除锁定	尝试删除已锁定文件。	解除文件锁定 (☞第16页)。
INDEX FULL	定位标记已满	文件的定位标记已满 (最多16个标志)。	删除不需要的定位标记 (☞第18页)。
FOLDER FULL	文件夹已满	文件夹已装满文件 (最多199个文件)。	删除不必要文件 (☞第15页)。
	最大编号	目标文件夹的最大文件号为 (199)。	删除不必要文件 (☞第15页)。
MEMORY FULL	满存	已没有存贮空间。	删除不必要文件 (☞第15页)。
NO FILE	无文件	在文件夹中未发现文件。	选择其他文件夹。
MEMORY ERROR	内部闪存器出错	内存贮器有误。	此系故障情况, 应与您购买录音机的商店或Olympus (奥林巴斯) 维修站接洽修理事宜。
SYSTEM ERROR	系统出错	在录音机中检测到系统有误。	此系故障情况, 应与您购买录音机的商店或Olympus (奥林巴斯) 维修站接洽修理事宜。
OVER-FLOW	字符输入过多	超过能登记的字符最大数目。	减少字符数目至限定的范围内。每个文件夹名最多允许8个字符 (☞第19-21页)。 每个文件注解最多允许100个字符 (☞第21页)。
FORMAT ERROR	格式化出错	当录音机的存贮器格式化期间有误。	存贮器重新格式化 (☞第24页)。

故障排除

症状	可能原因	解决方法
显示屏上无画面	电池未正确安装。	确认正负极正确。
	电池没电。	更换新电池。
	若以上建议均无效。	重置录音机 (☞第24页)。
	录音机在HOLD (维持) 状态。	从HOLD状态下释放录音机 (☞第7页)。
无法启动	录音机在HOLD模式。	解除录音机HOLD (☞第7页)。
	电池没电。	更换新电池。
无法录音	内部闪存贮器剩余容量少。	删除不必要文件。
	已达最大记录文件数。	检查其他文件夹。
无播放音	已连接耳机。	将耳机移除以使用内置扬声器。
	音量控制设在0。	调整 VOLUME (音量) 控制。
无法删除	文件被锁定。	解除文件锁定 (☞第16页)。
播放时有噪音	录音机在录音时有震动。	——
	录音机在录音或播放时有手机或萤光灯置于附近。	移开录音机。
录音音量过低	麦克风灵敏度过低。	将麦克风灵敏度设为CONF模式并重试 (☞第12页)。
无法设定定位标记	已达最大定位标记数目。	删除不必要定位标记 (☞第18页)。
	文件被锁定。	解除文件锁定 (☞第16页)。
无法找到记录的语音	错误的文件夹。	切换至正确的文件夹。
不能快放或慢放	噪声消除功能置于“Low (低)”或“High (高)”的位置。	转到“OFF(关)”噪声消除功能关断 (☞第15页)。
噪声消除功能不工作	文件在快放或慢放模式下播放。	当文件在快放或慢放模式期间噪声消除功能不工作 (☞第13页)。
不能连接到个人电脑(PC)	某些个人电脑 (PC) 以及USB集线器不能提供充足的电源。	在录音机的选单设定中转到USB AUD10 “OFF(关)”的位置 (☞第25页)。
不能用支架连接到个人电脑(PC)	某些以Windows XP运行的个人电脑 (PC) 有时不能实现连接。	您需要改变个人电脑(PC)的USB设定。详情请参见DSS Player的在线帮助 (☞第28页)。

规格

记录格式	DSS (数字语音电平) WMA (Windows 音频媒体)
输入等级	-70 dBv
取样频率	HQ模式 : 44.1 kHz SP模式 : 12 kHz LP模式 : 8 kHz
总反应频率	HQ模式 : 300 至 7,000 Hz SP模式 : 300 至 5,000 Hz LP模式 : 300 至 3,000 Hz
记录时间	HQ模式 : 4小时20分钟 SP模式 : 10小时25分钟 LP模式 : 22小时20分钟
电池寿命 (录音)	大约12小时
(播放)	大约8小时 (使用碱性电池, 依 我们的电平测试程序)
扬声器	内置 ϕ 28mm 动态扬声器
麦克风插孔	ϕ 3.5mm 插孔, 电阻2k Ω
耳机插孔	ϕ 3.5mm 插孔, 电阻8 Ω 以上
最大输出功率 (3 V DC)	250mW 以上 (8 Ω 扬声器)
输入电源要求	额定电压: 3 V 电池: 两个AAA电池 (LR03或R03) 外接电源: AC电源器
外观尺寸	108(长) \times 41.5(宽) \times 21(厚) mm (不计突出物)
重量	75 g (含电池)

技术协助及支持

下列关于OLYMPUS录音机及DSS Player仅供技术问题及支持。

- ◆ 奥林巴斯 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼
2201室
电话: 010 - 6561 - 3355
传真: 010 - 6561 - 1158

* 规格及设计变更不另行通知。

* 电池寿命随电池类型及使用环境而有显著不同。