

Saramonic

Sound.Remarkable. 

USB Desktop Microphone

USB 桌面麦克风

Xmic Z4

User Manual
用户手册



声明

请在使用前仔细阅读本手册，并严格按照说明进行操作和存储。请保存以供将来参考。如果用户手册不能帮助您解决某些问题，请向零售商寻求帮助或给我们发送电子邮件：info@saramonic.com。

注意事项

1. 不要在水下使用本机，不要将其暴露在雨中。请存放在阴凉干燥处。
2. 请在常温下使用并保存。不要频繁地将其从过热状态移至过冷状态，并远离热源，如加热器、烤箱或其他产生热量的设备。
3. 在使用和储存时，请注意防尘和防潮。
4. 小心避免猛烈的碰撞。

概述


枫笛 Xmic Z4 是一款 USB 电容麦克风，提供出色的高品质音频，兼容安卓设备、平板和 Mac/Windows 电脑。产品具有心型和全向型拾音模式切换功能，适用于不同的录音场景。

Xmic Z4 带有增益调节旋钮和触摸式静音键。3.5 mm 耳机插孔可让您在录音过程中进行监听并确保音频清晰度。产品配备了可调节桌面支架和防喷罩，您可以轻松快速开始音频录制，是家庭工作室录音、播客、直播等的理想选择。

特点

- USB 电容麦克风
- 适用于家庭工作室录音、播客、直播等
- 兼容安卓设备、平板、Mac/Windows 电脑
- 心形和全向型拾音模式自由切换
- 即插即用，使用方便
- 3.5mm 耳机输出孔，支持实时监听和回放监听功能
- 具备增益调节和静音功能
- 可调节耐用麦克风桌面支架

产品结构

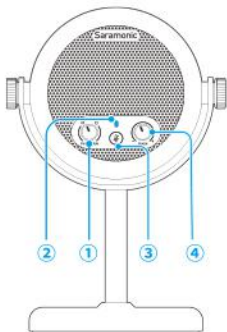

① 模式切换旋钮

转动旋钮可切换心型和全向型模式。

🗨️ 心形拾音模式

最大程度地剔除从两侧和后方的声音，通常当作指向型麦克风使用，适合捕捉饱满圆润的自然声，可用于播客、演讲、访谈、乐器弹奏等场合。

🗨️ 全向型拾音模式

全方位拾音，适合于收录自然混合的周围音，对风和手持噪音以及爆破音的敏感度较低。

② 状态指示灯


模式	指示灯
正常工作状态	蓝灯常亮
静音模式	红灯常亮

③ 静音键

轻触进入 / 退出静音模式

④ 增益调节旋钮

转动旋钮以调节麦克风增益

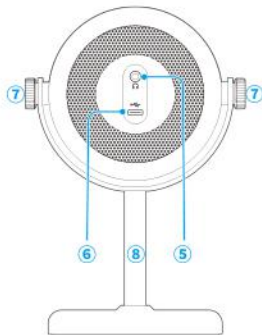

- ⑤ 3.5mm 耳机插孔
接入耳机进行音频监听
- ⑥ USB-C 接口
- ⑦ 锁紧旋钮
- ⑧ 桌面支架

配件



防噪罩



USB-C 转
USB-C 转接线



USB-A 转
USB-C 转接线



3/8 英寸
转接头

功能

麦克风角度调节

1. 逆时针松开两侧的旋钮。
2. 将麦克风调整到所需角度，然后拧紧旋钮。



将麦克风安装至悬臂支架上

1. 如图所示旋开并卸下支架底座。



2. 使用配备的 3/8 英寸转接头将 Xmic Z4 安装到悬臂上。

注意：包装内不含悬臂支架。



Windows 系统程序设置

1. 使用配备的 USB 转接线将 Xmic Z4 接入电脑；
2. 进入“控制面板”→“硬件和声音”→“管理音频设置”；
3. 在“播放”选项卡下选择“Xmic Z4”为默认设备；
4. 在“录制”选项卡下选择“Xmic Z4”为默认设备。





Mac 系统程序设置




1. 使用配备的 USB 转接线将 Xmic Z4 接入电脑;
2. 打开“系统偏好设置”，然后选择“声音”图标;
3. 选择“Xmic Z4”为输入设备;
4. 选择“Xmic Z4”为输出设备。




操作指南

1. 将麦克风连接至手机 / 电脑
USB-C 设备（使用配备的 USB-C
转 USB-C 数据线）

Mac / Windows 电脑（使用配备的
USB-A 转 USB-C 数据线）




2. 接入耳机进行音频监听

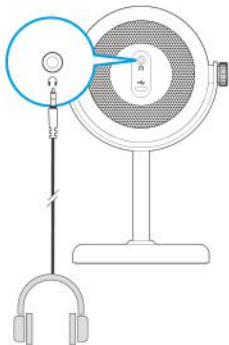

3. 选择所需的拾音模式并根据录制需要，调节增益旋钮。

4. 根据录制需要，将防噪罩安装至麦克风上。

5. 开始录制

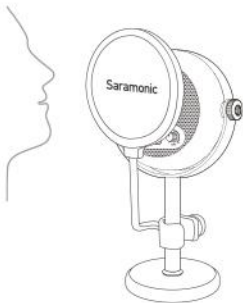

包装清单


Xmic Z4 USB 麦克风 × 1
2 米 USB-A 转 USB-C 转接线 × 1
2 米 USB-C 转 USB-C 转接线 × 1

3/8 英寸转接头 × 1
麦克风防噪罩 × 1


参数

极性模式	心形 / 全向型
频率范围	20Hz-20kHz
灵敏度	-40 ± 3dB (0dB=1V/Pa,at1KHz)
信噪比	80dB
最大声压级	105dB
采样率	48K
比特率	16/24bit
耳机输出接口	3.5mm 耳机插孔
音频输出接口	USB-C 接口
重量	512g (18.38 oz.)
尺寸	127 × 58 × 189mm
工作温度	0°C ~ 50°C
储存温度	-10°C~ 50°C

极性图




全向型




心形

频率响应

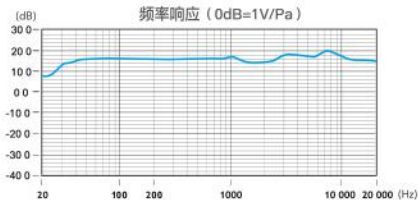

全向型

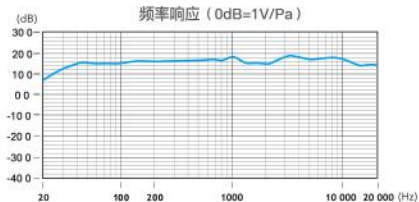

心形



For better recording experience, the application **SmartRecorder** is recommended.

为获得更好的录制体验，推荐使用枫笛 Saramonic 自主研发应用软件 **SmartRecorder**。



Scan the QR code and follow us!

扫描微信关注枫笛公众号

Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd

深圳市长丰影像器材有限公司

A16 Building, Intelligent Terminal Industrial Park of Silicon Valley

Power, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China

深圳市龙华区观澜街道大富工业区硅谷动力智能终端产业园 A16 栋



400-613-1096



www.saramonic.com



info@saramonic.com