


D535 / D537W

| 機型 | D535 | D537W |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投影技術 | 1-chip DMD, DLP | 1-chip DMD, DLP |
| 亮度(ANSI) | 3200 Lumens | 3200 Lumens |
| 真實解析度 | XGA (1024 x 768) | WXGA (1280 x 800) |
| 支援解析度(最大值) | UXGA (1600 x 1200) | UXGA (1600 x 1200) |
| 對比 | 3000:1 | 3000:1 |
| 畫素數 | 786,432畫素 | 1,024,000畫素 |
| 燈泡壽命/瓦數 | 3000 / 4000 小時(標準/經濟 模式), 240W | 3000 / 4000 小時(標準/經濟 模式), 240W |
| 投射比 | 1.92 - 2.14 : 1 | 1.52 - 1.76 : 1 |
| 投影尺寸 | 40" - 300" | 30" - 300" |
| 投影距離 | 1 - 10m | 1.2 - 10m |
| 鏡頭及對焦方式 | F = 2.52 - 2.73, f = 24.34 - 25.95mm, 手動 | F = 2.52 - 2.72, f = 21.35 - 24.49mm, 手動 |
| 畫面縮放比 | 1.1x | 1.16x |
| 投射畫面比 | 4:3 (真實), 16:9 (相容) | 16:10 (真實), 4:3, 16:9(相容) |
| 投影方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 | 前投、後投、懸掛皆可適用 |
| 垂直梯形修正 | +/- 30 度 | +/- 30 度 |
| 水平頻率 | 15, 30-90 KHz | 15, 30-90 KHz |
| 垂直頻率 | 43 - 85 Hz | 43 - 85 Hz |
| 喇叭 | 2W | 2W |
| 視訊相容 | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM |
| 電腦相容 | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA, Macintosh | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA, Macintosh |
| 輸入/出介面 | HDMI 1.3V, VGA-In, S-Video, Composite Video, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), RS-232C | HDMI 1.3V, VGA-In, S-Video, Composite Video, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), RS-232C |
| 產品體積 (WxDxH) | 261 x 190 x 78mm | 261 x 190 x 78mm |
| 產品重量 | 1.9kg | 1.9kg |
| 消耗電量 | Supply: AC 110-240V, 50/60Hz Consumption: 230W/300W(經濟/標準 模式) | Supply: AC 110-240V, 50/60Hz Consumption: 230W/300W(經濟/標準 模式) |
| 保護裝置 | 過熱自動關機裝置 | 過熱自動關機裝置 |
| 待機功耗 | <1W | <1W |
| 遙控器 | 隨機附贈名片型遙控器 | 隨機附贈名片型遙控器 |

規格如有變更，恕不另行通知。

投影大小與距離

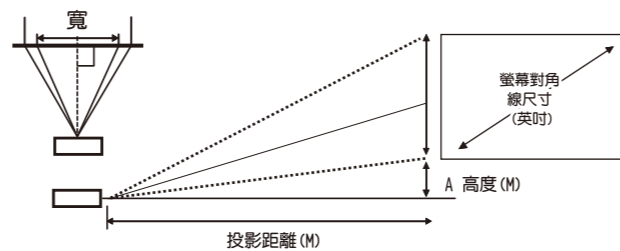

D535 投影尺寸對照表(投射比 1.92~2.14)

| 4:3 銀幕尺寸inch | 銀幕寬度cm | 最短投射距離cm | 最遠投射距離cm |
|--------------|--------|----------|----------|
| 40 | 81.3 | 156.1 | 173.9 |
| 80 | 162.6 | 312.1 | 347.9 |
| 100 | 203.2 | 390.1 | 434.8 |
| 120 | 243.8 | 468.2 | 521.8 |
| 150 | 304.8 | 585.2 | 652.3 |
| 200 | 406.4 | 780.3 | 869.7 |
| 250 | 508.0 | 975.4 | 1087.1 |
| 300 | 609.6 | 1170.4 | 1304.5 |

D537W 投影尺寸對照表(投射比 1.52~1.76)

| 16:10 銀幕尺寸inch | 銀幕寬度inch | 最短投射距離cm | 最遠投射距離cm |
|----------------|----------|----------|----------|
| 40 | 34 | 131 | 152 |
| 80 | 68 | 262 | 304 |
| 100 | 85 | 327 | 380 |
| 120 | 102 | 393 | 455 |
| 150 | 127 | 491 | 569 |
| 200 | 170 | 654 | 759 |
| 250 | 212 | 818 | 949 |
| 300 | 254 | 982 | 1139 |

* 以上規格僅供參考，某些尺寸可能與實際狀況有些微差異。



環保－麗訊的使命
環保節能型投影機不僅可以減少對外部環境所造成的影響，而且還可以大大降低用戶的使用成本。麗訊科技歷來都十分關注環保節能型投影機的設計和生產，D5 系列燈泡不但節能並完全符合RoHS要求，D5 系列投影機在待機狀態下，僅消耗<1W的功率，完全符合美國環保署及歐盟所主導提倡的電子產品的能源節約計畫。



Http://www.vivitek.com.tw 麗訊科技股份有限公司

台達製造·品質保證

© 2009 年麗訊股份有限公司版權所有未經許可，禁止翻譯本資料部份或全部內容
性能和規格如有變動，恕不另行通知 vivitek 是麗訊國際股份有限公司的註冊商標
所有其他註冊商標是其所屬公司的註冊商標

2011 02



D535/D537W



絢麗色彩·精采人生



D535 / D537W

行動商務 \ 教學機款

簡約、新穎、全新開發的 Vivitek D535/D537W 商品在外觀設計上即以白色光澤創造時尚氛圍，提供給行動商務及教育訓練者一簡便、輕量的多用途投影機。

在全系列D5機型上搭配了多樣的鏡頭設計以及多元化的亮度/解析度，提供了不同使用者的需求。無論您是商務簡報者或是教育教學者都能獲得最大的使用目的，在家庭娛樂上簡單的操作介面及短焦設計創造出大畫面無窮的玩樂趣味，無論您是觀賞影片、或是家庭影片、照片、電玩以及商務和教學簡報等等都能得到最大的滿足。



全系列D5機型皆能觀賞3D影片、遊戲、及相機等等透過DLP-Link/IR 二種主動3D快門技術，呈現絕佳的3D效果



支援無線簡報 (ViviNet 無線 VGA Dongle 選購配件)

搭配 ViviNet 無線 VGA Dongle 將投影機融入您的無線環境，可同時連接最多四台電腦使用，支援四至一畫面分割，簡報會議時更方便分享投影機。



多樣加值的功能

- Auto Power Off** 投影機在無接受訊號，可自動關機設定(0-180分)
- Off & Go** 關機後無需等待即可帶至下一個使用空間
- Auto Power On** 自動燈泡啟動功能功能在投影機接受電源時可直接點亮
- Closed Caption** 字幕隱藏功能，使用者可選擇字幕顯示與否
- Peripheral Test** 周邊設備自我偵測功能可偵訊畫面色彩、按鍵和USB等測試
- Keypad Lock** 面板按鍵鎖定可防止孩童誤觸投影機面板按鍵

數位化梯形修正



D5 垂直梯形±30度，增加了使用者隨性玩樂時的樂趣。不再需要專業的施工也能讓畫面獲得平整絕佳的影像，讓您隨時、隨地都能享受高品質的畫面。

Vivitek 精心設計的7色獨立色彩調整

R(紅)、G(綠)、B(藍)、C(青)、M(洋紅)、Y(黃)、W(白)



色彩是投影機的靈魂，Vivitek D5系列提供了多達七種色彩模式預設值(簡報、高亮度、遊戲、電影、電視、sRGB以及自訂的使用者模式)另外為進階使用者提供了具備先進的色彩管理系統，使用者可通過選單獨立調整 R(紅)、G(綠)、B(藍)、C(青)、M(洋紅)、Y(黃)及 W(白)的色調，並可透過色彩飽和度及色彩增益來對彩色重現的偏差進行調整和補償，使色彩表現更加完美。



簡報 高亮度 遊戲 電影 電視 sRGB



內建 3:2 2:2 Pull Down 技術



D535/D537W 內建 3:2/2:2 Pull Down 技術，可有效減低動態影像“鋸齒”情況使影像更滑順。

產品尺寸



加強的背景色彩調節

D535/D537W 投影在不同顏色的表面，例如其他非白色的牆面時，可以進行色彩調節。

簡報計時器

D5 系列配備的簡報計時器靈活又易用，可以幫助您簡報時輕鬆控制時間。

豐富的連接選項



HDMI 最新的1.3版用於加強高速的影像與音訊傳輸。