

vivitek[®]
Vivid Color, Vivid Life



銳利

為極致色彩而生

D952HD / D963HD

3500 / 4500流明




D9 HD 系列



投影大小與距離

16:9 銀幕尺寸Inch	銀幕寬度cm	最短投射距離cm	最遠投射距離cm
60	132.6	212.1	254.6
80	177.0	283.3	339.9
100	221.2	354.0	424.8
120	265.4	424.7	509.6
150	332.0	531.2	637.4
180	398.3	637.2	764.7
200	442.7	708.4	850.0
250	553.2	885.1	1062.2

以上規格僅供參考，某些尺寸可能與實際狀況有些微差異。

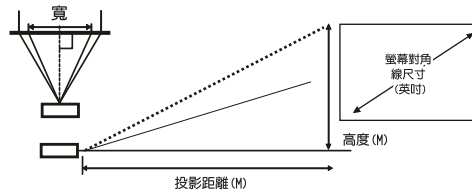

頂級高亮度旗艦機種，全新 D952HD / D963HD 系列提升至前所未有的高畫質超亮境界

Full-HD高畫質

3500 / 4500 流明高亮度

3000:1 高對比

產品規格

機型	D952HD	D963HD
亮度	3500 流明	4500 流明
真實解析度	1080P (1920 x 1080)	1080P (1920 x 1080)
支援解析度	WUXGA(1920x1200)	WUXGA(1920x1200)
畫素數	2,073,600畫素	2,073,600畫素
對比	3,000:1	3,000:1
燈泡壽命/瓦數	3000/4000 Hours (增亮/標準模式), 280W	1600/2000 Hours (增亮/標準模式), 300W
投射比	1.6 - 1.92:1	1.6 - 1.92:1
投影尺寸	23.5"~300"	23.5"~300"
投影距離	1 - 10m (3.28ft to 32.8ft)	1 - 10m (3.28ft to 32.8ft)
鏡頭對焦方式	F=2.5, f=23.5-28.2mm	F=2.5, f=23.5-28.2mm
畫面縮放比	1.2x	1.2x
投射畫面比	實際 16:9, 支援4:3	實際 16:9, 支援4:3
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	前投、後投、懸掛皆可適用
垂直梯形修正	+/- 15 度	+/- 15 度
喇叭	5W	5W
視訊相容	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i) thru RGB, NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i) thru RGB, NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
輸入/出介面	HDMI 1.3V (x2), VGA-In, S-Video, Composite Video, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, 12V Trigger, RS-232C, USB (Service)	HDMI 1.3V (x2), VGA-In, S-Video, Composite Video, Audio-In RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, 12V Trigger, RS-232C, USB (Service)
產品體積	333x255x113mm	333x255x113mm
產品重量	3.4kg (7.5lbs)	3.4kg (7.5lbs)
消耗電量	輸入電源功耗：100-240V, 50/60Hz Consumption：290w(Std. Mode), 350w	輸入電源功耗：100-240V, 50/60Hz Consumption：320w(Std. Mode), 370w

* 規格如有變動更新恕不另行通知



環保節能型投影機不僅可以減少對外部環境所照成的影響，而且還可以大大降低用戶的使用成本。麗訊科技歷來都十分關注環保節能型投影機的設計和生產，此次推出新投影機產品，燈泡節能並完全符合RoHS要求D9系列投影機在待機狀態下，僅消耗1W的功率，完全符合美國環保署所主導提倡的針對電子產品的能源節約計畫。



www.vivitek.com.tw