

D5 系列

機型	D508	D510	D511	D535
投影技術	0.55" 1-Chip DMD	0.55" 1-Chip DMD	0.55" 1-Chip DMD	0.55" 1-Chip DMD
解析度	SVGA 800 x 600	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	XGA 1024 x 768
亮度	2600 流明	2600 流明	2600 流明	3200 流明
對比度	3000:1			
鏡頭	手動變焦/手動對焦			
投射比	1.92 ~ 2.14			
光源	180W (標準模式), 160W (省電模式)		240W (標準模式), 180W (省電模式)	
遙控器	名片型遙控器			
投射尺寸	40" - 300"			
縱橫比	4:3 (真實) & 16:9 (相容)			
電腦相容	VGA, VXGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, Macintosh			
視頻相容	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM			
輸入介面	VGA-In, Composite Video, S-Video, Mini-Jack Audio-In	HDMI v1.3, VGA-In, Composite Video, S-Video, Mini-Jack Audio-In		
控制訊號介面	RS-232C x 1			
梯形修正	垂直 (+/- 30 degree)			
噪音	31 dB (標準模式), 28dB (省電模式)		35 dB (標準模式), 29dB (省電模式)	
揚聲器	1W 喇叭			
投影應用方式	前投、後投、桌上、吊裝			
體積(WxDxH)	261 x 190 x 78 mm			
重量	1.9 Kg			
電源	AC 100-240V			
功耗	230w(標準模式), 205w(省電模式) < 1W (待機)		300w(標準模式), 230w(省電模式) < 1W (待機)	
功能表語言	英/法/德/義/西/韓/簡中/繁中/俄/捷克/葡/波蘭/芬蘭/瑞典/希臘/荷蘭/丹麥/土耳其/阿拉伯/匈牙利/挪威			

規格如有變更，恕不另行通知。

Environmental Protection **RoHS** COMPLIANT 環保 - 麗訊的使命

環保節能型投影機不僅可以減少對外部環境所造成的影響，而且還可以大大降低用戶的使用成本。麗訊科技歷來都十分關注環保節能型投影機的設計和生產，D5 系列燈泡不但節能並完全符合RoHS要求，D5 系列投影機在待機狀態下，僅消耗 < 1W 的功率，完全符合美國環保署及歐盟所主導提倡的電子產品的能源節約計畫。




Http://www.vivitek.com.tw 麗訊科技股份有限公司

台達製造 · 品質保證

© 2010 年麗訊股份有限公司版權所有未經許可，禁止翻譯本資料部份或全部內容
性能及規格如有變動，恕不另行通知 Vivitek 是麗訊國際控股有限公司的註冊商標
所有其他註冊商標是其所屬公司的註冊商標

201104

投影大小與距離

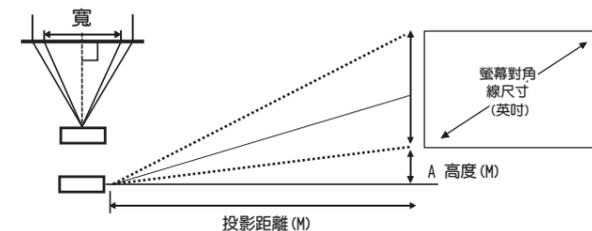

D508/D510/D511/D535 投影尺寸對照表(投射比 1.93~2.16)

4:3 銀幕尺寸inch	銀幕寬度cm	最短投射距離cm	最遠投射距離cm
40	81.28	156.9	175.6
80	162.56	313.7	351.1
100	203.2	392.2	438.9
120	243.84	470.6	526.7
150	304.8	588.3	658.4
200	406.4	784.4	877.8
250	508	980.4	1097.3
300	609.6	1176.5	1316.7

* 以上規格僅供參考，某些尺寸可能與實際狀況有些微差異。



D5 系列



釋放空間. 遊逸生活



絢麗色彩 · 精采人生



D5 系列

簡約、新穎、全新開發的 Vivitek D5 系列商品在外觀設計上即以白色光澤創造時尚氛圍，提供給行動商務及教育訓練者一簡便、輕量的多用途投影機。

在全系列D5機型上搭配了多樣的鏡頭設計以及多元化的亮度/解析度，提供了不同使用者的需求。無論您是商務簡報者或是教育教學者都能獲得最大的使用目的，在家庭娛樂上簡單的操作介面及短焦設計創造出大畫面無窮的玩樂趣味，無論您是觀賞影片、或是家庭影片、照片、電玩以及商務和教學簡報等等都能得到最大的滿足。

家庭娛樂機款 \ 行動商務 \ 教學機款

多款鏡頭_短焦鏡頭設計

D5ST 短焦系列只要一公尺就可以投影出55-63吋大畫面，搭配1.9公斤的輕盈重量，提供您自由自在的投影經驗，不需要大會議空間在自己的小辦公空間裡就可以隨時展開會議討論，再也不受拘束！




全系列D5機型 (D508除外) 皆能觀賞3D影片、遊戲、及相機等等透過DLP-Link/IR 二種3D顯示技術，呈現絕佳的3D效果

數位化梯形修正



D5 垂直梯形 ±30度，增加了使用者隨性玩樂時的樂趣。不再需要專業的施工也能讓畫面獲得平整絕佳的影像，讓您隨時、隨地都能享受高品質的畫面。

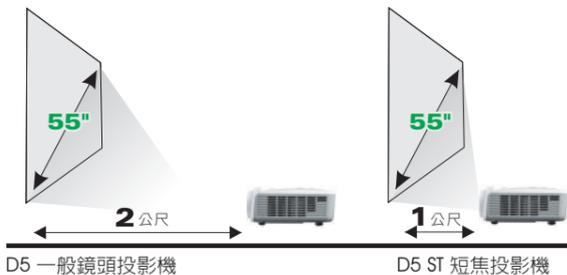

D5 一般鏡頭投影機

D5 ST 短焦投影機




多樣加值的功能

- Auto Power Off** 投影機在無接受訊號，可自動關機設定(0-180分)
- Off & Go** 關機後無需等待即可帶至下一個使用空間
- Auto Power On** 自動燈泡啟動功能功能在投影機接受電源時可直接點亮
- Closed Caption** 字幕隱藏功能，使用者可選擇字幕顯示與否
- Peripheral Test** 周邊設備自我偵測功能可偵訊畫面色彩、按鍵和USB等測試
- Keypad Lock** 面板按鍵鎖定可防止孩童誤觸投影機面板按鍵

支援無線連線(ViviNet 無線 VGA Dongle 選購配件)

搭配 ViviNet 無線 VGA Dongle 將投影機融入您的無線環境，可同時連接最多四台電腦使用，支援四至一畫面分割，簡報會議時更方便分享投影機。

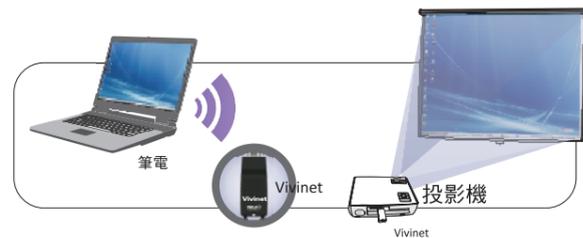

Vivitek 精心設計的7色獨立色彩調整

R(紅)、G(綠)、B(藍)、C(青)、M(洋紅)、Y(黃)、W(白)



色彩是投影機的靈魂，Vivitek D5系列提供了多達七種色彩模式預設值(簡報、高亮度、遊戲、電影、電視、sRGB以及自訂的使用者模式)另外為進階使用者提供了具備先進的色彩管理系統，使用者可通過選單獨立調整 R(紅)、G(綠)、B(藍)、C(青)、M(洋紅)、Y(黃)及 W(白)的色調，並可透過色彩飽和度及色彩增益來對彩色重現的偏差進行調整和補償，使色彩表現更加完美。



電影

電視

sRGB



- D508/D510/D511/D535

內建 3:2 2:2 Pull Down 技術



D5 系列內建3:2/2:2 Pull Down 技術，可有效減低動態影像“鋸齒”情況使影像更滑順。

產品尺寸



加強的背景色彩調節

D5 系列投影在不同顏色的表面，例如其他非白色的牆面時，可以進行色彩調節。

簡報計時器

D5 系列配備的簡報計時器靈活又易用，可以幫助您簡報時輕鬆控制時間。

豐富的連接選項



最新的1.3版用於加強高速的影像與音訊傳輸。



D508 I/O Port