




## D5 3D系列 產品規格



機型	D512-3D	D536-3D	D538W-3D
投影技術	0.55" 1-Chip DMD	0.55" 1-Chip DMD	1-Chip DMD
解析度	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	WXGA (1280 x 800)
亮度	2600 流明	3200 流明	3200 流明
對比度	3000:1		
鏡頭	手動變焦/手動對焦		
投射比	1.93 ~ 2.16		1.52 ~ 1.76
光源	180W (標準模式), 160W (省電模式)		240W (標準模式), 160W (省電模式)
遙控器	名片型遙控器		
投射尺寸	40" - 300"		
縱橫比	4:3 (真實) & 16:9 (相容)		16:10 (真實), 4:3 & 16:9 (相容)
電腦相容	VGA, SVGA, XGA, SXGA+, UXGA, Macintosh		
視頻相容	SDTV(480i/p, 576i), HDTV(720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM		
輸入介面	HDMI v1.3 x 1, VGA (15pin D-Sub) x 1, Stereo, Audio (RCA) x 1, Composite Video (RCA x 1), S-Video (Mini DIN) x 1, Audio Mini-Jack x1,		
控制訊號介面	RS-232C x 1		
梯形修正	垂直 (+/- 30 degree)		
噪音	31 dB (標準模式), 28dB (省電模式)		35 dB (標準模式), 29dB (省電模式)
揚聲器	2W 單音喇叭		
投影應用方式	前投、後投、桌上、吊裝		
體積 (WxHxD)	261 x 78 x 190.7mm(10.3" x 3" x 7.8")		
重量	1.9 Kg		
電源	AC 100-240V		
功耗	230w(標準模式), 205w(省電模式) <1W (待機)		300w(標準模式), 230w(省電模式) <1W (待機)
功能表語言	英/法/德/義/西/韓/簡中/繁中/俄/捷克/葡/波蘭/芬蘭/瑞典/希臘/荷蘭/丹麥/土耳其/阿拉伯/匈牙利/挪威		

\*規格如有變更恕不另行通知，詳細規格歡迎電洽經銷商

### 投影大小與距離

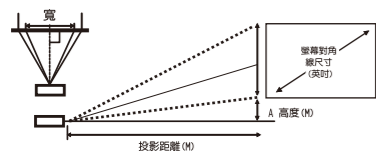

D512-3D / D536-3D 投影尺寸對照表

螢幕尺寸 (inch)	螢幕寬度 (inch)	最短投射距離 (m)	最遠投射距離 (m)	偏移(Offset A) (mm)
40	32	1.57	1.73	85
70	56	2.75	3.03	149
90	72	3.53	3.90	192
120	96	4.71	5.19	256
200	160	7.84	8.66	427

D538W-3D 投影尺寸對照表

螢幕尺寸 (inch)	螢幕寬度 (inch)	最短投射距離 (m)	最遠投射距離 (m)	偏移(Offset A) (mm)
40	34	1.31	1.52	62
70	59	2.29	2.65	108
90	76	2.95	3.41	139
120	102	3.93	4.55	186
200	170	6.55	7.58	310

\*以上規格僅供參考，某些尺寸可能與實際狀況有些微差異



環保節能型投影機不僅可以減少對外部環境所照成的影響，而且還可以大大降低用戶的使用成本。麗訊科技歷來都十分關注環保節能型投影機的設計和生產，此次推出新投影機產品，燈泡節能並完全符合RoHS要求D5系列投影機在待機狀態下，僅消耗1W的功率，完全符合美國環保署所主導提倡的針對電子產品的能源節約計畫。



www.vivitek.com.tw

# 輕鬆擁有 · 3D 娛樂新享受



## D5 2D-3D系列



D512-3D / D536-3D / D538W-3D



# D5 系列 | 輕鬆擁有 · 3D 娛樂新享受



家庭娛樂機款 / 行動商務、教學機款

簡約、新穎、全新開發的 Vivitek D5 3D 系列商品在外觀設計上即以白色光澤創造時尚氛圍，提供給行動商務及教育訓練者一簡便、輕量的多用途投影機。在全系列 D5 3D 機型上搭配了多樣的鏡頭設計以及多元化的亮度/解析度，提供了不同使用者的需求。無論您是商務簡報或是教育教學者都能獲得最大的使用目的，在家庭娛樂上簡單的操作介面及短焦設計創造出大畫面無窮的玩樂趣味，無論您是觀賞影片、或是家庭影片、照片、電玩以及商務和教學簡報等等都能得到最大的滿足。

D5 3D 系列機型皆能觀賞 3D 影片、遊戲、及相機等等，無需透過其他轉接器即可直接將 2D 轉成 3D 之多功能投影機，可將任何格式的檔案自動完美的轉成 3D 影像，只要一個按鈕，即可將 2D 轉成 3D 影像呈現，在學校教學、觀賞電影或遊戲娛樂都可以廣為應用，透過 DLP-Link 3D 顯示技術，呈現絕佳的 3D 效果。




## ▶ 觀賞 3D 影片

D5 3D 系列機型皆能觀賞 3D 影片、遊戲、及相機等等透過 DLP-Link/IR 二種 3D 顯示技術，呈現絕佳的 3D 效果。



## ▶ 數位化梯形修正

D5 3D 系列垂直梯形 ±30 度，增加了使用者隨性玩樂時的樂趣。不再需要專業的施工也能讓畫面獲得平整絕佳的影像，讓您隨時、隨地都能享受高品質的畫面。

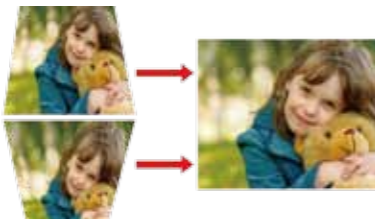


## ▶ 多樣的加值功能

- Auto Power Off** 投影機在無接受訊號，可自動關機設定 (0-180分)
- Off & Go** 關機後無需等待即可帶至下一個使用空間
- Auto Power On** 自動燈泡啟動功能在投影機接受電源時可直接點亮
- Closed Caption** 字幕隱藏功能，使用者可選擇字幕顯示與否
- Peripheral Test** 周邊設備自我偵測功能可偵訊畫面色彩、按鍵和 USB 等測試
- Kwypad Lock** 面板按鍵鎖定可防止孩童誤觸投影機面板按鍵

## ▶ 支援無線連結 (ViviNet 無線 VGA Dongle 選購配件)

搭配 ViviNet 無線 VGA Dongle 將投影機融入您的無線環境，可同時連接最多四台電腦使用，支援四至一畫面分割，簡報會議時更方便分享投影機。

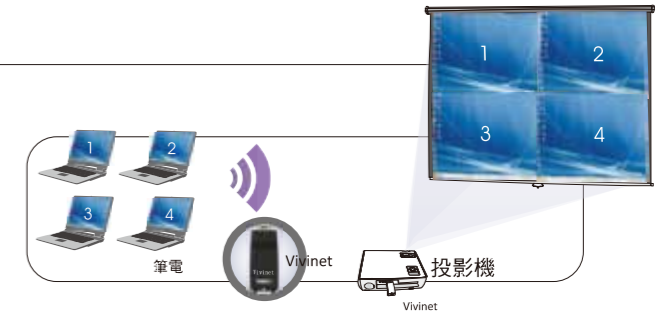

## ▶ Vivitek 精心設計的 7 色獨立色彩調整

R(紅)、G(綠)、B(藍)、C(青)、M(洋紅)、Y(黃)、W(白)



色彩是投影機的靈魂，Vivitek D5 3D 系列提供了多達七種色彩模式預設值(簡報、高亮度、遊戲、電影、電視、sRGB 以及自訂的使用者模式) 另外為進階使用者提供了具備先進的色彩管理系統，使用者可通過選單獨立調整 R(紅)、G(綠)、B(藍)、C(青)、M(洋紅)、Y(黃)及 W(白)的色調，並可透過色彩飽和度及色彩增益來對彩色重現的偏差進行調整和補償，使色彩表現更加完美。



## ▶ 內建 3:2 2:2 Pull Down 技術



D5 3D 系列內建 3:2/2:2 Pull Down 技術，可有效減低動態影像“鋸齒”情況使影像更滑順。

## ▶ 產品尺寸




## ▶ 加強的背景色彩調節

D5 3D 系列投影在不同顏色的表面，例如其他非白色的牆面時，可以進行色彩調節。

## ▶ 簡報計時器

D5 3D 系列配備的簡報計時器靈活又易用，可以幫助您簡報時輕鬆控制時間。

## ▶ 豐富的連接選項

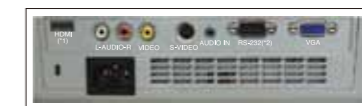

**HDMI**  
最新的 1.3 版用於加強高速的影像與音訊傳輸。